

## Spezifikation

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktname</b>    | <a href="#">Aluminium-Kreis zum Verkauf</a>                                                                                                                                                |
| <b>Legierung</b>      | 1060                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperament</b>    | O                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dicke</b>          | 1,0-8,0 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>ICH WÜRDE</b>      | 120-650 mm                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oberfläche</b>     | Frei von Ölflecken, Einbeulungen, Einschlüssen, Kratzern, Flecken, Oxidverfärbungen, Pausen, Korrosion, Rollspuren, Schmutzflecken und anderen Defekten, die den Gebrauch beeinträchtigen. |
| <b>MOQ</b>            | 5 Tonnen                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standard</b>       | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                                                                                                                                            |
| <b>Zertifizierung</b> | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                                                                                                                                               |



## Anwendung



### **Kochgeschirr.**

Hartanodisieren, Polieren, Emaillieren, Antihaft-Kochgeschirr, Schnellkochtopf, Reiskocher, Friteusen, Pfannen, Töpfe.

Aluminium Circle ist weit verbreitet in der Elektronik, täglichen Chemikalien, Medizin, Kultur und Bildung und Autoteilen. Elektrotechnik, Isolierung, Maschinenbau, Automobil-, Luftfahrt-, Militär-, Werkzeug-, Bau-, Druck- und andere Industrien.

### **Verpackung & Lieferung**

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOQ</b>                      | 5 Tonnen                                                                                                                              |
| <b>Produzieren Kapazität</b>    | 2500 Tonnen / Monat                                                                                                                   |
| <b>Beispielgebühr</b>           | A4 Papiergröße Probe kostenlos, Sie müssen nur die Fracht bezahlen                                                                    |
| <b>Musterherstellung</b>        | Ungefähr eine Woche nachdem wir die Gebühren bekommen haben                                                                           |
| <b>Zahlungsposten</b>           | T / T, 30% Vorauszahlung, Balance vor Versand.<br>Unwiderrufliches L / C beim Anblick                                                 |
| <b>Lieferzeit</b>               | Etwa 30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung                                                                                            |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Standard-Exportpaket<br>Holzkisten.<br>Ein 20-GP-Container kann etwa 18 Tonnen laden<br>Ein 40 GP-Container kann etwa 22 Tonnen laden |



## Über uns

# Firmenprofil

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Willkommen bei Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, einem führenden chinesischen Hersteller von Aluminiumprodukten. Wir sind im Jahr 2000 gegründet, befindet sich in der schönen Stadt Harbin. Unsere Fabrik ist ein kompetenter und zuverlässiger Lieferant in einfachen und beschichteten Aluminiumfolien, Coils, Blechen und anderen Aluminiumprodukten in China.





## Verarbeitungsgerät





## Unsere Zertifizierungen

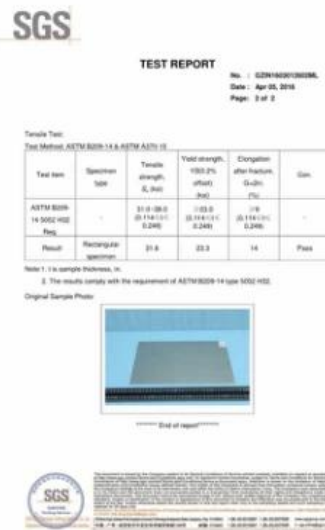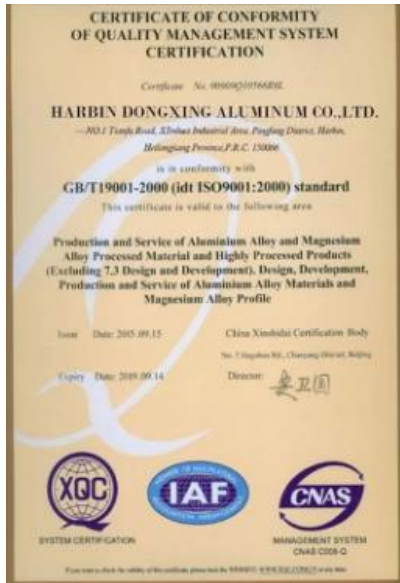

## Kontaktiere uns

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.

*Contact Us*



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713