


## Produkt Beschreibung

## Spezifikation


|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt Name</b>   | <a href="#">Aluminium PE beschichtete Spule Hersteller China</a>                                                                                                                           |
| <b>Material</b>       | 1000/3000/5000 Serie                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperament</b>    | H114                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dicke</b>          | 0,8-10 mm                                                                                                                                                                                  |
| <b>Breite</b>         | 100-2400 mm                                                                                                                                                                                |
| <b>Länge</b>          | weniger als 12000 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Oberfläche</b>     | Frei von Ölflecken, Einbeulungen, Einschlüssen, Kratzern, Flecken, Oxidverfärbungen, Pausen, Korrosion, Rollspuren, Schmutzflecken und anderen Defekten, die den Gebrauch beeinträchtigen. |
| <b>MOQ</b>            | 5 Tonnen                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standard</b>       | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                                                                                                                                            |
| <b>Zertifizierung</b> | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                                                                                                                                               |

## Produkte Show

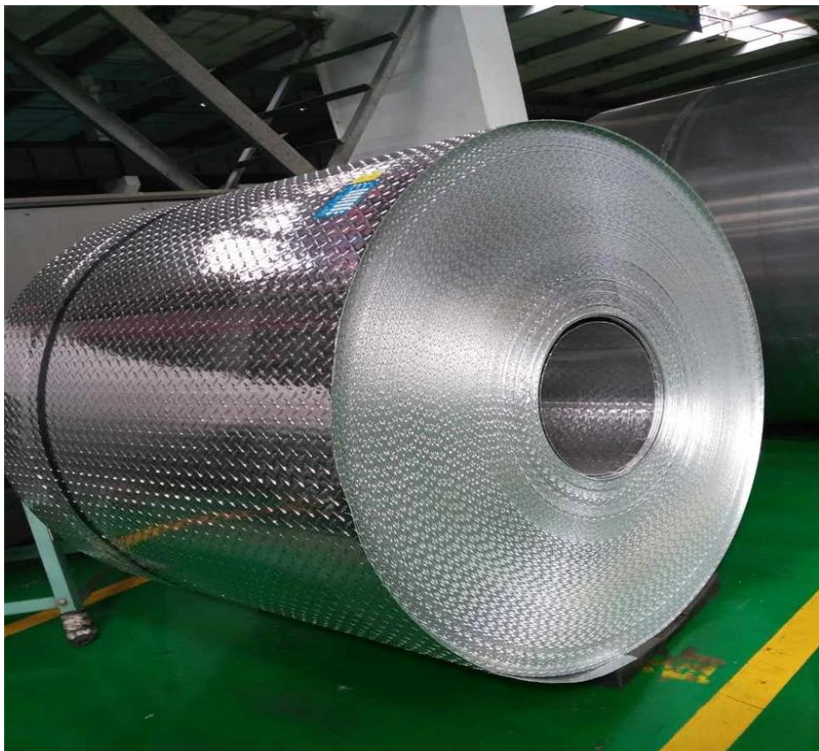



## Anwendung

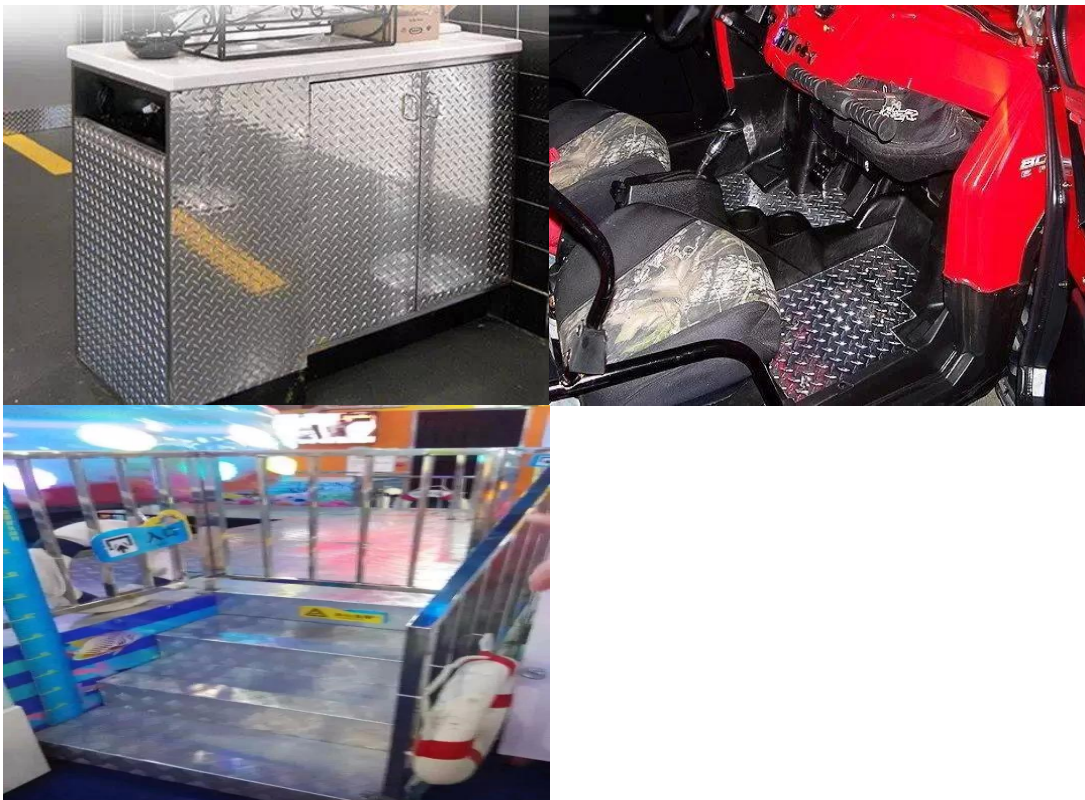

5 bars diamant Aluminium karierten spule sind weit verbreitet in beleuchtung, solar reflektierende film, das aussehen des gebäudes, innen dekoration, decke, wand, möbel, schränke, aufzug, auto innendekoration, haushaltsgeräte, kühlchränke, mikrowellenöfen, audio ausrüstung, Aerospace, Militär, chemische / thermische Isolierung Pipeline-Beschichtung.

## Verpackung & Ampere; Lieferung

|                                 |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOQ</b>                      | 3 Tonnen                                                                                                                                                     |
| <b>Produzieren Kapazität</b>    | 2500 Tonnen / Monat                                                                                                                                          |
| <b>Beispielgebühr</b>           | A4 Papiergröße Probe kostenlos, Sie müssen nur die Fracht bezahlen                                                                                           |
| <b>Musterherstellung</b>        | Ungefähr eine Woche nachdem wir die Gebühren bekommen haben                                                                                                  |
| <b>Zahlungsposten</b>           | T / T, 30% Vorauszahlung, Balance vor Versand. Unwiderrufliches L / C beim Anblick                                                                           |
| <b>Lieferzeit</b>               | 25-35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung                                                                                                                     |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Standard-Exportpaket<br>Horizontale und vertikale Palette.<br>Ein 20-GP-Container kann etwa 18 Tonnen laden<br>Ein 40 GP-Container kann etwa 22 Tonnen laden |



## Firmenprofil

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Willkommen bei Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, einem führenden chinesischen Hersteller von Aluminiumprodukten. Wir sind im Jahr 2000 gegründet, befindet sich in der schönen Stadt Harbin. Unsere Fabrik ist ein kompetenter und zuverlässiger Lieferant in einfachen und beschichteten Aluminiumfolien, Coils, Blechen und anderen Aluminiumprodukten in China.




**Verarbeitungsgerät**





Unser Zertifizierungen

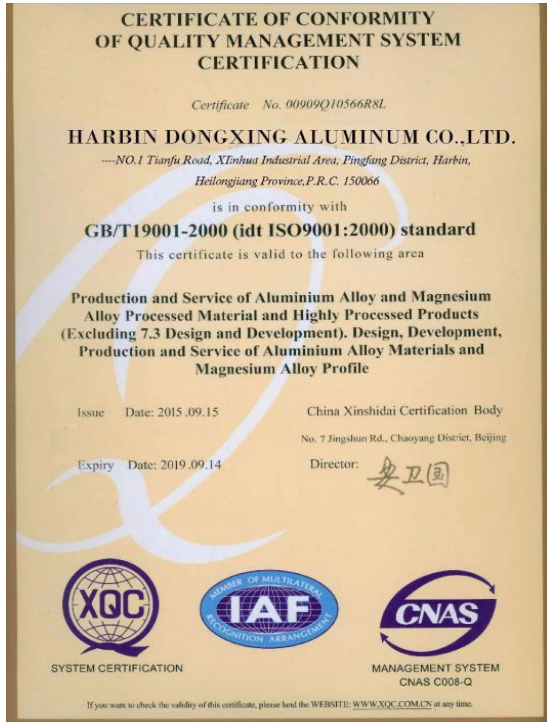

## TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD  
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG  
DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS

SGS Ref. No. : GZIN1603012

Date of Receipt : Mar 30, 2016

Testing Start Date : Mar 30, 2016

Testing End Date : Apr 05, 2016

Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for  
SGS-CSTC Standards Technical  
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing  
Center

Shining Chan  
Authorized signatory

[illegible]

## TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 2 of 2

**Tensile Test:**


Test Method: ASTM B209-14 &amp; ASTM A370-15

| Test item                  | Specimen type        | Tensile strength, S <sub>t</sub> (ksi) | Yield strength, YS(0.2% offset) (ksi) | Elongation after fracture, G=2in. (%) | Con. |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| ASTM B209-14 5052 H32 Req. | -                    | 31.0-38.0 (0.114≤0.249)                | ≥23.0 (0.114≤0.249)                   | ≥9 (0.114≤0.249)                      | -    |
| Result                     | Rectangular specimen | 31.6                                   | 23.3                                  | 14                                    | Pass |

Note: 1.  $t$  is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



\*\*\*\*\* End of report\*\*\*\*\*

[illegible]

## Kontakt uns

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.

*Contact Us*



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713