


Produkt Beschreibung

Spezifikation


Produkt Name	Aluminiumspule für Autoteilehersteller
Material	1000/3000/5000 Serie
Temperament	H114
Dicke	0,8-10 mm
Breite	100-2400 mm
Länge	weniger als 12000 mm
Oberfläche	Frei von Ölflecken, Einbeulungen, Einschlüssen, Kratzern, Flecken, Oxidverfärbungen, Pausen, Korrosion, Rollspuren, Schmutzflecken und anderen Defekten, die den Gebrauch beeinträchtigen.
MOQ	5 Tonnen
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Zertifizierung	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

Produkte Show

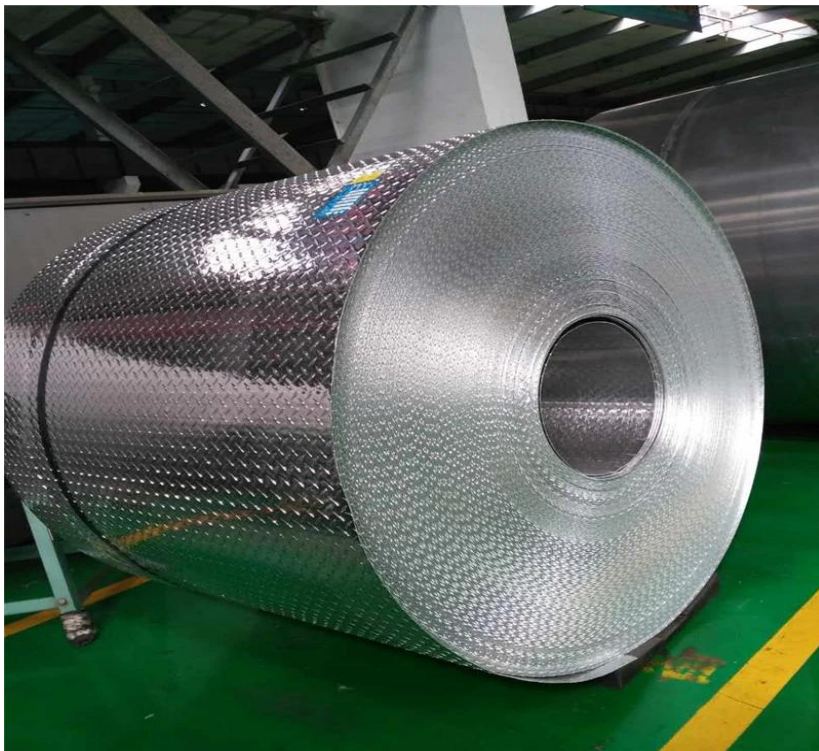



Anwendung

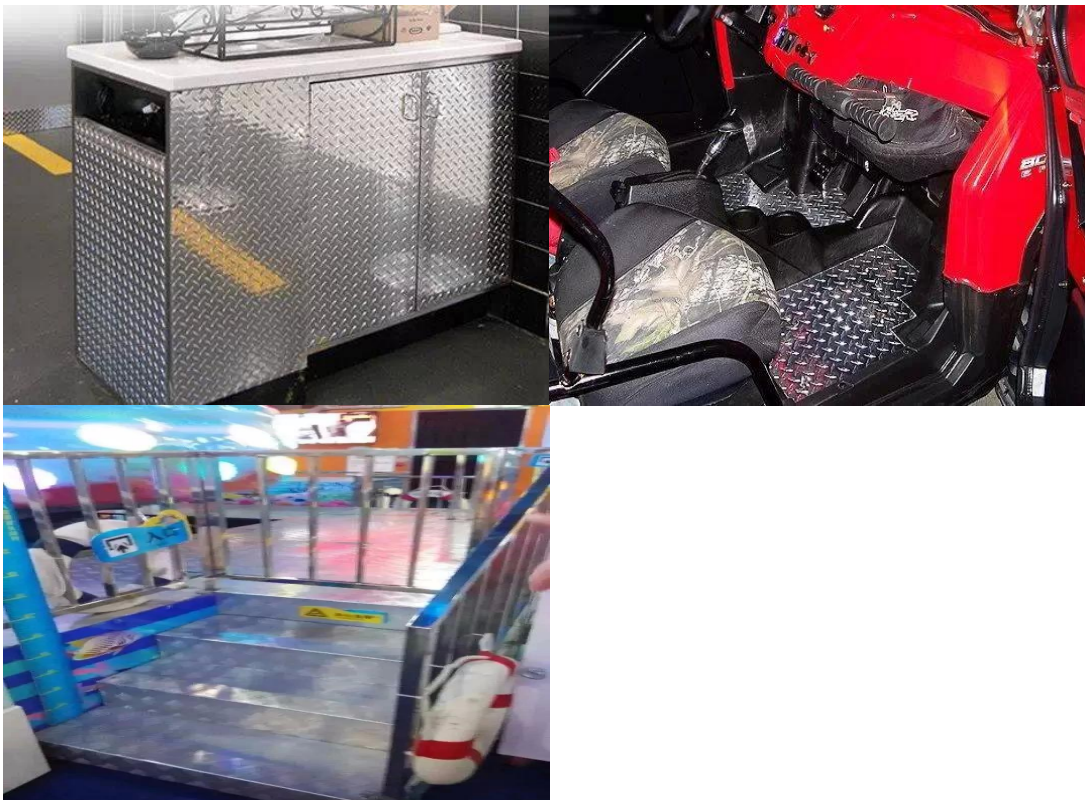

5 bars diamant Aluminium karierten spule sind weit verbreitet in beleuchtung, solar reflektierende film, das aussehen des gebäudes, innen dekoration, decke, wand, möbel, schränke, aufzug, auto innendekoration, haushaltsgeräte, kühl-schränke, mikrowellenöfen, audio ausrüstung, Aerospace, Militär, chemische / thermische Isolierung Pipeline-Beschichtung.

Verpackung & Ampere; Lieferung

MOQ	3 Tonnen
Produzieren Kapazität	2500 Tonnen / Monat
Beispielgebühr	A4 Papiergröße Probe kostenlos, Sie müssen nur die Fracht bezahlen
Musterherstellung	Ungefähr eine Woche nachdem wir die Gebühren bekommen haben
Zahlungsposten	T / T, 30% Vorauszahlung, Balance vor Versand. Unwiderrufliches L / C beim Anblick
Lieferzeit	25-35 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung
Verpackungsinformationen	Standard-Exportpaket Horizontale und vertikale Palette. Ein 20-GP-Container kann etwa 18 Tonnen laden Ein 40 GP-Container kann etwa 22 Tonnen laden



Firmenprofil

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Willkommen bei Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, einem führenden chinesischen Hersteller von Aluminiumprodukten. Wir sind im Jahr 2000 gegründet, befindet sich in der schönen Stadt Harbin. Unsere Fabrik ist ein kompetenter und zuverlässiger Lieferant in einfachen und beschichteten Aluminiumfolien, Coils, Blechen und anderen Aluminiumprodukten in China.




Verarbeitungsgerät





Unser Zertifizierungen

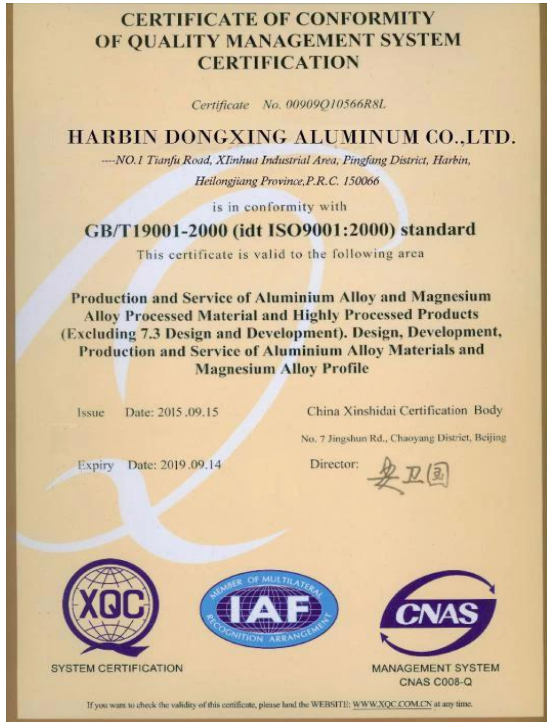

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG
DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS

SGS Ref. No. : GZIN1603012

Date of Receipt : Mar 30, 2016

Testing Start Date : Mar 30, 2016

Testing End Date : Apr 05, 2016

Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Shining Chan
Authorized signatory

[illegible]

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Tensile Test:


Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Test item	Specimen type	Tensile strength, S _t (ksi)	Yield strength, YS(0.2% offset) (ksi)	Elongation after fracture, G=2in. (%)	Con.
ASTM B209-14 5052 H32 Req.	-	31.0-38.0 (0.114≤ 0.249)	≥23.0 (0.114≤ 0.249)	≥9 (0.114≤ 0.249)	-
Result	Rectangular specimen	31.6	23.3	14	Pass

Note: 1. t is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



***** End of report*****

[illegible]

Kontakt uns

Wir verfügen über ein effizientes Vertriebs- und Technikteam, das den Kunden umfassende technische Unterstützung bietet. In Produkt-Upgrades, technische Updates und Kunden gemeinsam Fortschritte machen, um Kunden mit Aluminium-Legierung Anwendungen auf der Lösung zu bieten.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713