

# Tira de revestimiento de aluminio 3003, Bobina recubierta de aluminio 3004-O

## Descripción del producto

### Especificación

<b>nombre del producto</b>	1060 1100 3003 8011 Tira de aluminio para estampado profundo
<b>Aleación</b>	1060 1100 3003 8011
<b>Templar</b>	O-H112
<b>Espesor</b>	0,21-2,0 mm
<b>Anchura</b>	60-1500 mm
<b>CARNÉ DE IDENTIDAD</b>	150/200/300/400/505 mm o como su requiera
<b>Núcleo</b>	Papel / Aluminio / Acero
<b>Superficie</b>	Estar libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusiones, arañazos, manchas, decoloración de óxido, roturas, corrosión, marcas de rodamiento, rayas de suciedad y otros defectos que interferirán con el uso.
<b>MOQ</b>	2tons
<b>Estándar</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>Proceso de dar un título</b>	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



## Solicitud



Gorras de cosméticos Vino y & Gorras farmacéuticas.

Tira de aluminio 1060 H 24 0.5 mm. Tira de aluminio 8011 H 14 / H 16 0.2-0.25 mm.



Tienda y & hebilla del zapato Caja de la batería.

Tira de aluminio 1100 0.27-0.32 mm. Tira de aluminio 3003 O 1.0-2.0mm.

Tira de aluminio 3003 H 14 / H 16 1.0-2.0 mm.

La tira de aluminio de estampado profundo es ampliamente utilizada en cubiertas cosméticas, cubiertas de vino de aluminio con dibujo profundo, cubiertas de medicinas, hebillas de tiendas, hebillas de zapatos, teléfonos móviles y carcasa de baterías. Se requiere aluminio para una buena ductilidad y para un embutido profundo.

## Embalaje y & Entrega

<b>MOQ</b>	3 toneladas
<b>Producir capacidad</b>	5000 toneladas / mes
<b>Carga de ejemplo</b>	Ejemplo de tamaño de papel A4 gratis, solo tiene que pagar la carga
<b>Toma de muestras</b>	Aproximadamente una semana después de recibir los cargos
<b>Artículo de pago</b>	T / T, prepago del 30%, balance antes del envío. Irrevocable L / C a primera vista
<b>El tiempo de entrega</b>	25-35 días después de recibir el prepago
<b>detalles del empaque</b>	Paquete de exportación estándar. Palet horizontal y vertical. Un contenedor de 20 GP puede cargar aproximadamente 18 toneladas Un contenedor de 40 GP puede cargar alrededor de 22 toneladas



## Sobre nosotros

# Perfil de la compañía

## Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Bienvenido a Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, un importante fabricante chino de productos de aluminio. Estamos establecidos en el año 2000, ubicado en la hermosa ciudad de Harbin. Nuestra fábrica es un proveedor competente y confiable en papel de aluminio liso y recubierto, bobina, chapa y otros productos de aluminio en China.




## Procesando equipamiento





## Nuestras certificaciones

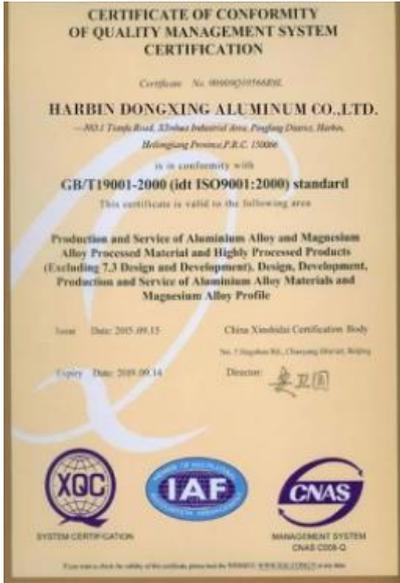

### TEST REPORT

No.: GZ2N1603012602ML  
Date: Apr 26, 2016  
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.  
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150006

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS  
SGS Ref. No.: GZ2N1603012639PC  
Date of Receipt: Mar 30, 2016  
Testing Start Date: Mar 30, 2016  
Testing End Date: Apr 05, 2016  
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:  
SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. GS Branch Testing Center  
Shiying Chen  
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2015-2016)



### TEST REPORT


No.: GZ2N1603012602ML  
Date: Apr 26, 2016  
Page: 2 of 2

Sample Test:

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, R <sub>m</sub> (MPa)	Yield strength, R <sub>0.2</sub> (MPa)	Elongation after fracture, A <sub>5</sub> (%)	Dist.
ASTM B209 14 5052 H32 Foil	-	311 ± 38.0 (314 ± 37.0) (3140)	193.0 (194 ± 17.0) (1940)	19 (19 ± 1.0) (19.0)	-
Result	Receiving inspection	21.6	22.3	14	Pass

Note 1: 14 sample thickness, in.  
2: The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type H32 H32.

Original Sample Photo:



Member of the SGS Group (2015-2016)



## Contáctenos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.

Contact Us



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713