


Producto Descripción


Especificación	
Producto Nombre	Fabricante de la bobina de aluminio china
Material	Serie 1000/3000/5000
Templar	H114
Espesor	0.8-10 mm
Anchura	100-2400 mm
Longitud	menos de 12000 mm
Superficie	Estar libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusiones, arañazos, manchas, decoloración de óxido, roturas, corrosión, marcas de rodamiento, rayas de suciedad y otros defectos que interferirán con el uso.
MOQ	5 toneladas
Estándar	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Proceso de dar un título	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

Productos Espectáculo



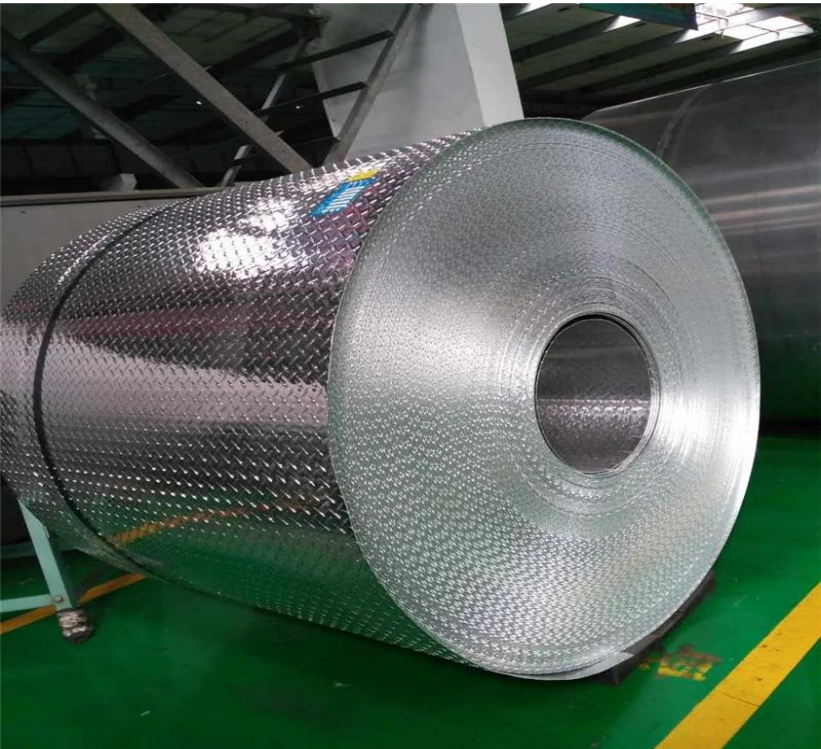

Solicitud

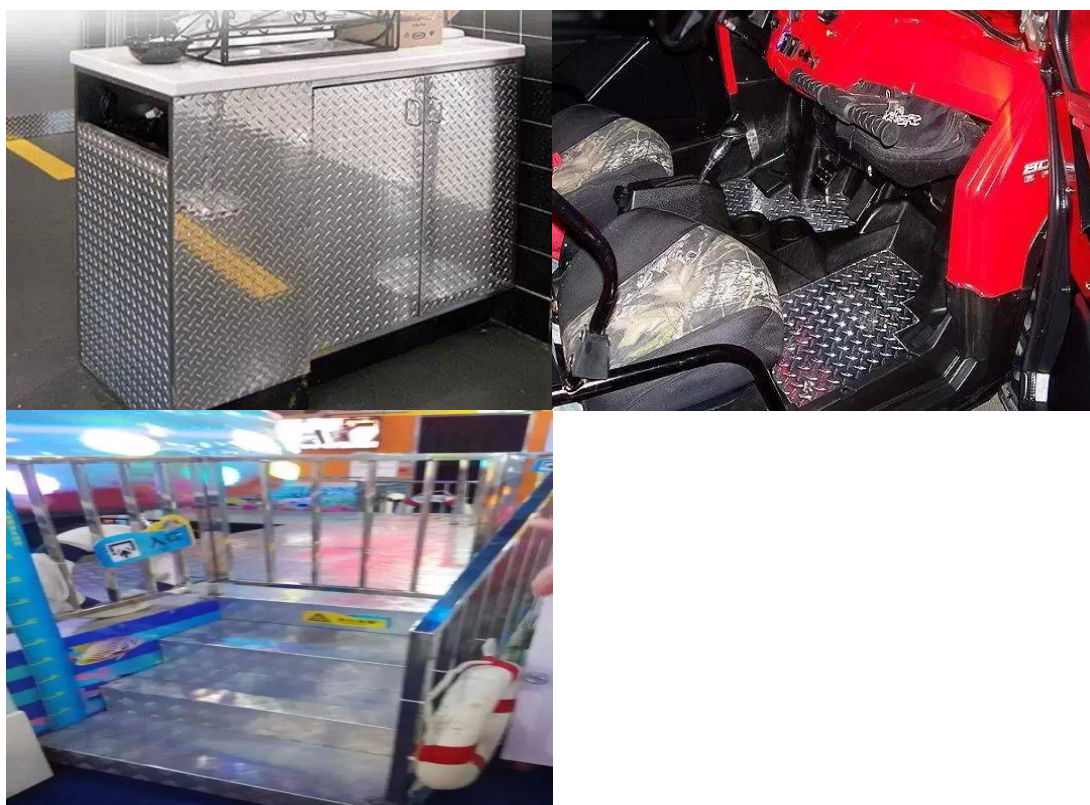

5 barras de diamante Bobina de aluminio a cuadros son ampliamente utilizados en la iluminación, película reflectante solar, la apariencia del edificio, decoración de interiores, techo, pared, muebles, gabinetes, ascensor, decoración interior del coche, electrodomésticos, refrigeradores, hornos de microondas, equipos de audio, aeroespacial, militar, recubrimiento de tubería de aislamiento químico / térmico.

Embalaje & Entrega

MOQ	3 toneladas
Producir capacidad	2500 toneladas / mes
Carga de ejemplo	Ejemplo de tamaño de papel A4 gratis, solo tiene que pagar la carga
Toma de muestras	Aproximadamente una semana después de recibir los cargos
Artículo de pago	T / T, prepago del 30%, balance antes del envío. Irrevocable L / C a primera vista
El tiempo de entrega	25-35 días después de recibir el prepago
detalles del empaque	Paquete de exportación estándar. Palet horizontal y vertical. Un contenedor de 20 GP puede cargar aproximadamente 18 toneladas Un contenedor de 40 GP puede cargar alrededor de 22 toneladas





Sobre nosotros

Perfil de la compañía

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Bienvenido a Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, un importante fabricante chino de productos de aluminio. Estamos establecidos en el año 2000, ubicado en la hermosa ciudad de Harbin. Nuestra fábrica es un proveedor competente y confiable en papel de aluminio liso y recubierto, bobina, chapa y otros productos de aluminio en China.




Procesando equipamiento





Nuestra Certificaciones

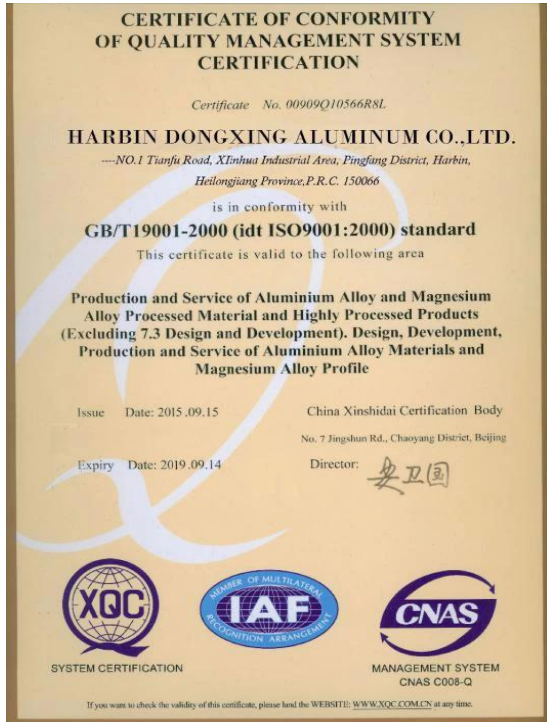

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG
DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS

SGS Ref. No. : GZIN1603012563PC

Date of Receipt : Mar 30, 2016

Testing Start Date : Mar 30, 2016

Testing End Date : Apr 05, 2016

Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Center
Shining Chan
Authorized signatory

[illegible]

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Tensile Test:

Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Test method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15					
Test item	Specimen type	Tensile strength, S _t (ksi)	Yield strength, YS(0.2% offset) (ksi)	Elongation after fracture, G _{2in} (%)	Con.
ASTM B209-14 5052 H32 Req.	-	31.0-38.0 (0.114<= <= 0.249)	>=23.0 (0.114<= <= 0.249)	>=9 (0.114<= <= 0.249)	-
Result	Rectangular noncylindrical	31.6	23.3	14	Pass

Note: 1. t is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32

Original Sample Photo:



***** End of report*****

[illegible]

Contacto nos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713