

Descripción del producto

Especificación

nombre del producto	disco redondo de aluminio de china
Aleación	1060
Templar	O
Espesor	1.0-8.0 mm
CARNÉ DE IDENTIDAD	120-650 mm
Superficie	Estar libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusiones, arañazos, manchas, decoloración de óxido, roturas, corrosión, marcas de rodamiento, rayas de suciedad y otros defectos que interferirán con el uso.
MOQ	5 toneladas
Estándar	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Proceso de dar un título	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Solicitud



Utensilios de cocina

Anodizado duro, pulido, esmaltado, utensilios de cocina antiadherente, olla a presión, ollas arroceras, freidoras, sartenes, ollas.

Aluminum Circle es ampliamente utilizado en electrónica, productos químicos diarios, medicina, cultura y educación y autopartes. Industrias eléctricas, de aislamiento, fabricación de maquinaria, automotriz, aeroespacial, militar, de moldes, construcción, impresión y otras.

Embalaje y & Entrega

MOQ	5 toneladas
Producir capacidad	2500 toneladas / mes
Carga de ejemplo	Ejemplo de tamaño de papel A4 gratis, solo tiene que pagar la carga
Toma de muestras	Aproximadamente una semana después de recibir los cargos
Artículo de pago	T / T, prepago del 30%, balance antes del envío. Irrevocable L / C a primera vista
El tiempo de entrega	Cerca de 30 días después de recibir el prepago
detalles del empaque	Paquete de exportación estándar. Cajas de madera. Un contenedor de 20 GP puede cargar aproximadamente 18 toneladas Un contenedor de 40 GP puede cargar alrededor de 22 toneladas



Sobre nosotros

Perfil de la compañía

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Bienvenido a Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, un importante fabricante chino de productos de aluminio. Estamos establecidos en el año 2000, ubicado en la hermosa ciudad de Harbin. Nuestra fábrica es un proveedor competente y confiable en papel de aluminio liso y recubierto, bobina, chapa y otros productos de aluminio en China.




Procesando equipamiento





Nuestras certificaciones

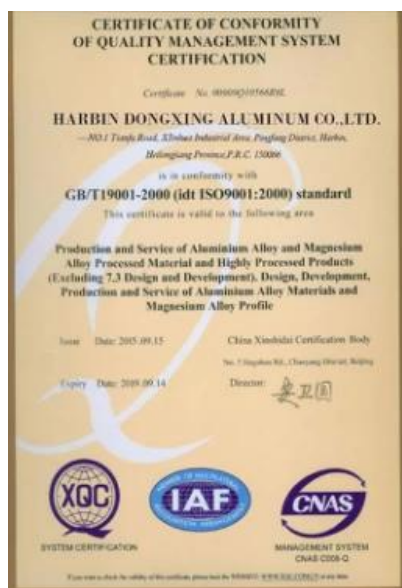

TEST REPORT

No. : QZ0100012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ0100012602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (SGL)



TEST REPORT

No. : QZ0100012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Test Item: Tensile Test
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A821-14

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, R_m (N/mm ²)	Yield strength, $R_{p0.2}$ (N/mm ²)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Dist.
ASTM B209-14 5052 H32	14 5052 H32	310-380 (310-380)	260 (260)	16 (16)	Pass
ASTM A821-14 5052 H32	14 5052 H32	310-380 (310-380)	260 (260)	16 (16)	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Member of the SGS Group (SGL)



Contáctenos

Contamos con un equipo técnico y de ventas eficiente para proporcionar a los clientes un soporte técnico integral. En actualizaciones de productos, actualizaciones técnicas y clientes para avanzar juntos para proporcionar a los clientes aplicaciones de aleación de aluminio en la solución.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.alibaba.com/trade-manager/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713