

## Description du produit

# spécification

|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b> | <a href="#">Cercle en aluminium en vente</a>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alliage</b>        | 1060                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tempérer</b>       | O                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Épaisseur</b>      | 1,0-8,0 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ID</b>             | 120-650 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Surface</b>        | Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation. |
| <b>MOQ</b>            | 5 tonnes                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>la norme</b>       | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                                                                                                                                                                                          |
| <b>Certification</b>  | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                                                                                                                                                                                             |



## Application



### Batterie de cuisine.

Anodisation dure, polissage, émaillage, ustensiles de cuisine antiadhésifs, autocuiseur, cuiseurs de riz, friteuses, casseroles, pots.

Cercle en aluminium est largement utilisé dans l'électronique, les produits chimiques quotidiens, la médecine, la culture et l'éducation et les pièces automobiles. Électricité, isolation, fabrication de machines, automobile, aérospatiale, militaire, moule, construction, impression et autres industries.

### Emballage et & Livraison

|                                   |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOQ</b>                        | 5 tonnes                                                                                                                                                           |
| <b>Produire la capacité</b>       | 2500 tonnes / mois                                                                                                                                                 |
| <b>Charge de l'échantillon</b>    | Échantillon de format de papier A4 gratuitement, vous avez seulement besoin de payer le fret                                                                       |
| <b>Fabrication d'échantillons</b> | Environ une semaine après que nous obtenons les frais                                                                                                              |
| <b>Article de paiement</b>        | T / T, 30% de prépaiement, solde avant l'expédition.<br>Irrévocable L / C à vue                                                                                    |
| <b>Heure de livraison</b>         | Environ 30 jours après réception du prépaiement                                                                                                                    |
| <b>Détails de l'emballage</b>     | Paquet d'exportation standard.<br>Caisses en bois.<br>Un conteneur de 20 GP peut charger environ 18 tonnes<br>Un conteneur de 40 GP peut charger environ 22 tonnes |





## À propos de nous

# Profil de la société

### Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bienvenue à Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, un important fabricant chinois de produits en aluminium. Nous sommes établis en l'an 2000, situé dans la belle ville de Harbin. Notre usine est un fournisseur compétent et fiable dans la feuille d'aluminium simple et enduite, la bobine, la feuille, et d'autres produits en aluminium en Chine.




## Équipement de traitement







## Nos certifications

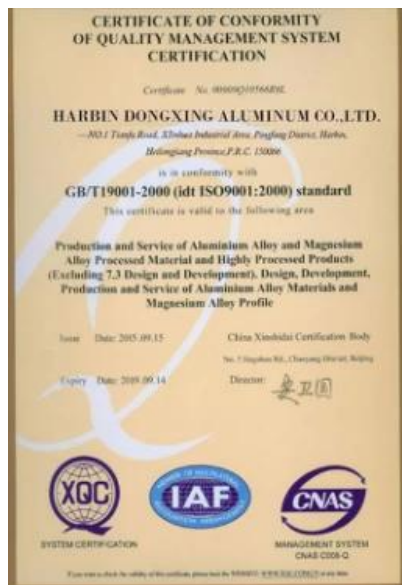

### TEST REPORT

No. : QZ0100301002ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.  
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS  
SGS Ref. No.: QZ0100301002SPC  
Date of Receipt: Mar 30, 2016  
Testing Start Date: May 30, 2016  
Testing End Date: Apr 05, 2016  
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:  
SGS-CSTC Standards Technical  
Services Co., Ltd. QC Branch Testing  
Center  
Shirong Chen  
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2015-2016)



### TEST REPORT

No. : QZ0100301002ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 2 of 2

Test Item: Tensile Test  
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A821-14

| Test Item             | Specimen Size | Tensile strength, 1500.2% (MPa)                                 | Elongation after fracture, 5.0%                               | Grain |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ASTM B209-14 5052 H32 | 14 5052 H32   | 31.0 (38.0) (3.14 x 10 <sup>3</sup> ) (3.14 x 10 <sup>3</sup> ) | 20.0 (20.0) (2.0 x 10 <sup>3</sup> ) (2.0 x 10 <sup>3</sup> ) | 14    |
| Result                | Pass          | 21.8                                                            | 22.3                                                          | 14    |

Note 1: 1 is sample thickness, in.  
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Member of the SGS Group (2015-2016)



## Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.

*Contact Us*



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713