

# Bande de revêtement en aluminium 3003, Bobine enrobée d'aluminium 3004-O

## Description du produit

### spécification

<b>Nom du produit</b>	1060 1100 3003 8011 Bande en aluminium pour emboutissage profond
<b>Alliage</b>	1060 1100 3003 8011
<b>Tempérer</b>	O-H112
<b>Épaisseur</b>	0,21-2,0 mm
<b>Largeur</b>	60-1500 mm
<b>ID</b>	150/200/300/400/505 mm ou en tant que votre besoin
<b>Coeur</b>	Papier / Aluminium / Acier
<b>Surface</b>	Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation.
<b>MOQ</b>	2tons
<b>la norme</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>Certification</b>	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



### Application



Capsules cosmétiques. Vin et ampère Capsules pharmaceutiques.

Bande en aluminium 1060 H 24 0,5 mm. 8011 H 14 / H 16 bande d'aluminium 0,2-0,25 mm.



Tente & boucle de chaussure. Compartiment des piles.

Bande d'aluminium 1100 0,27-0,32 mm. 3003 O bande d'aluminium 1,0-2,0mm.

3003 H 14 / H 16 bande d'aluminium 1,0-2,0 mm.

La bande en aluminium d'emboutissage profond est employée couramment dans la couverture cosmétique, la couverture profonde de vin en aluminium de dessin, une couverture de médecine, une boucle de tente, une boucle de chaussure, un téléphone portable et une coquille de batterie. L'aluminium est requis pour une bonne ductilité et pour l'emboutissage profond.

## Emballage et & Livraison

<b>MOQ</b>	3 tonnes
<b>Produire la capacité</b>	5000 tonnes / mois
<b>Charge de l'échantillon</b>	Échantillon de format de papier A4 gratuitement, vous avez seulement besoin de payer le fret
<b>Fabrication d'échantillons</b>	Environ une semaine après que nous obtenons les frais
<b>Article de paiement</b>	T / T, 30% de prépaiement, solde avant l'expédition. Irrévocable L / C à vue
<b>Heure de livraison</b>	25-35 jours après réception du prépaiement
<b>Détails de l'emballage</b>	Paquet d'exportation standard. Palette horizontale et verticale. Un conteneur de 20 GP peut charger environ 18 tonnes Un conteneur de 40 GP peut charger environ 22 tonnes



## À propos de nous

# Profil de la société

## Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bienvenue à Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, un important fabricant chinois de produits en aluminium. Nous sommes établis en l'an 2000, situé dans la belle ville de Harbin. Notre usine est un fournisseur compétent et fiable dans la feuille d'aluminium simple et enduite, la bobine, la feuille, et d'autres produits en aluminium en Chine.




## Équipement de traitement





## Nos certifications

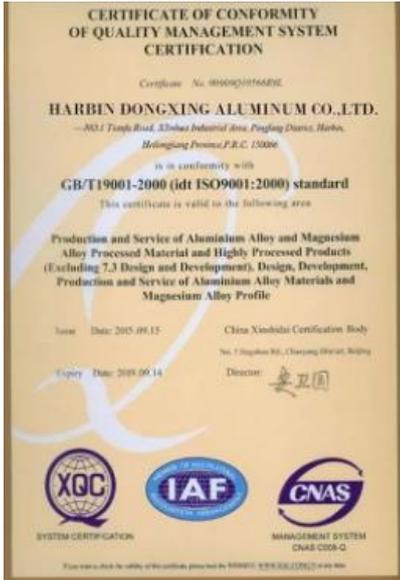

### TEST REPORT

No.: GZ2N160312602ML  
Date: Apr 26, 2016  
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.  
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150006

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS  
SGS Ref. No.: GZ2N16031263PC  
Date of Receipt: Mar 30, 2016  
Testing Start Date: Mar 30, 2016  
Testing End Date: Apr 05, 2016  
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:  
SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. GS Branch Testing Center

Shiying Chen  
Authorized signatory



Member of the SGS Group since 2001



### TEST REPORT

No.: GZ2N160312602ML  
Date: Apr 26, 2016  
Page: 2 of 2

Sample Test:  
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A520-14

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, R <sub>m</sub> (MPa)	Yield strength, R <sub>eH</sub> (MPa)	Elongation after fracture, A <sub>5</sub> (%)	Dist.
ASTM B209-14 5052 H32	14 5052 H32	311 ± 10.0 (314 ± 10) (3.248)	193.0 (194 ± 10) (2.346)	20.0 (19 ± 10) (2.346)	Pass
Result	Receiving inspection	21.6	22.3	14	Pass

Note 1: 14 sample thickness, in.  
2: The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:

Stop of apparatus



Member of the SGS Group since 2001



## Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.

Contact Us



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713