

Description du produit

spécification

Nom du produit	Cercle en aluminium 1060
Alliage	1060
Tempérer	O
Épaisseur	1,0-8,0 mm
ID	120-650 mm
Surface	Être exempt de tache d'huile, de dent, d'inclusion, d'éraflures, de taches, de décoloration d'oxyde, de ruptures, de corrosion, de marques de roulement, de traînées de saleté et d'autres défauts qui interféreront avec l'utilisation.
MOQ	5 tonnes
la norme	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certification	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Application



Batterie de cuisine.

Anodisation dure, polissage, émaillage, ustensiles de cuisine antiadhésifs, autocuiseur, cuiseurs de riz, friteuses, casseroles, pots.

Cercle en aluminium est largement utilisé dans l'électronique, les produits chimiques quotidiens, la médecine, la culture et l'éducation et les pièces automobiles. Électricité, isolation, fabrication de machines, automobile, aérospatiale, militaire, moule, construction, impression et autres industries.

Emballage et & Livraison

MOQ	5 tonnes
Produire la capacité	2500 tonnes / mois
Charge de l'échantillon	Échantillon de format de papier A4 gratuitement, vous avez seulement besoin de payer le fret
Fabrication d'échantillons	Environ une semaine après que nous obtenons les frais
Article de paiement	T / T, 30% de prépaiement, solde avant l'expédition. Irrévocable L / C à vue
Heure de livraison	Environ 30 jours après réception du prépaiement
Détails de l'emballage	Paquet d'exportation standard. Caisses en bois. Un conteneur de 20 GP peut charger environ 18 tonnes Un conteneur de 40 GP peut charger environ 22 tonnes



À propos de nous

Profil de la société

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bienvenue à Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, un important fabricant chinois de produits en aluminium. Nous sommes établis en l'an 2000, situé dans la belle ville de Harbin. Notre usine est un fournisseur compétent et fiable dans la feuille d'aluminium simple et enduite, la bobine, la feuille, et d'autres produits en aluminium en Chine.




Équipement de traitement





Nos certifications

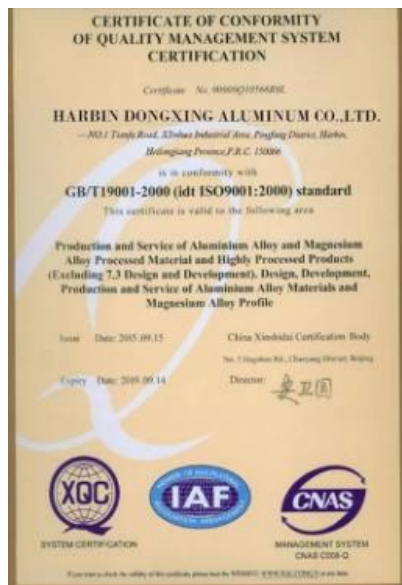

TEST REPORT

No. : QZN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZN1603012602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2015)



TEST REPORT

No. : QZN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Test Item: Tensile Test
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A821-14

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, σ_{TS} (MPa)	Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Grain
ASTM B209-14 5052 H32	14 5052 H32	311 ± 10 (0.2)	205 ± 10 (0.2)	18 ± 1 (0.2)	1
Result	Receiving specimen	31.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Member of the SGS Group (2015)



Contactez nous

Nous avons une équipe commerciale et technique efficace pour fournir aux clients un support technique complet. Dans les mises à niveau de produits, mises à jour techniques et les clients à faire des progrès ensemble pour fournir aux clients des applications d'alliage d'aluminium sur la solution.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.alibaba.com/trade-manager/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713