

Descrizione del prodotto

specificazione

nome del prodotto	Cerchio in alluminio 1050
Lega	1050
Temperare	O
Spessore	1,0-8,0 mm
ID	120-650 mm
Superficie	Essere liberi da macchia di olio, dentatura, inclusione, graffi, macchiature, ossidazione, rotture, corrosione, marchi rotondi, striature di sporcizia e altri difetti che interferiranno con l'uso.
MOQ	5 tonnellate
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificazione	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Applicazione



Stoviglie.

Anodizzazione dura, lucidatura, smaltatura, pentole antiaderenti, pentola a pressione, pentole a riso, friggitrici, padelle, pentole.

Circle di alluminio è ampiamente usato nell'elettronica, nei prodotti chimici quotidiani, nella medicina, nella cultura e nell'educazione e nelle parti auto. Elettricità, isolamento, produzione macchinari, automotive, aerospaziale, militare, stampo, costruzione, stampa e altre industrie.

Imballaggio & Consegna

MOQ	5 tonnellate
Produrre capacità	2500 tonnellate / mese
Carica del campione	Campione di formato carta A4 gratis, è sufficiente pagare il trasporto
Fare il campione	Circa una settimana dopo che otteniamo le spese
Articolo di pagamento	T / T, anticipo del 30%, saldo prima della spedizione. L / C irrevocabile a vista
Tempo di consegna	Circa 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato
dettagli sul confezionamento	Pacchetto di esportazione standard. Scatole di legno. Un contenitore da 20 GP può caricare circa 18 tonnellate Un contenitore da 40 GP può caricare circa 22 tonnellate



Riguardo a noi

Profilo Aziendale

Harbin Dongxing Alluminio Co., Ltd.

Benvenuti a Harbin Dongxing Alluminio Co., Ltd, un produttore cinese leader di prodotti in alluminio. Siamo stabiliti nel 2000, situato nella bellissima città di Harbin. La nostra fabbrica è un fornitore competente e affidabile in fogli di alluminio placcato e rivestito, in bobina, fogli e altri prodotti in alluminio in Cina.




Attrezzatura di trasformazione





Le nostre certificazioni

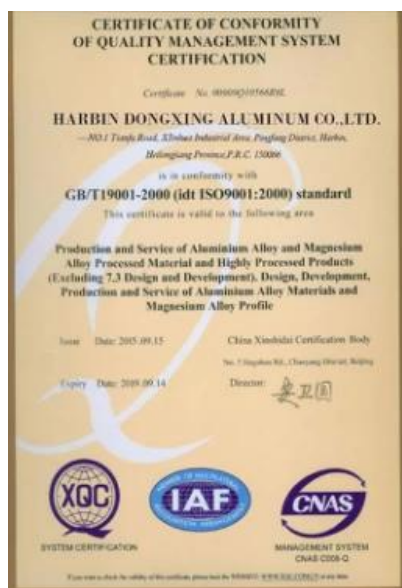

TEST REPORT

No. : QZNI603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZNI603012602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. GS Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2008-2012)




TEST REPORT

No. : QZNI603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, σ_b (MPa)	Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Grain
ASTM B209 14 5052 H32 Plate		≥ 110 (110) (110)	≥ 110 (110) (110)	≥ 110 (110) (110)	
Result	Receiving specimen	11.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 3052 H32.

Original Sample Photo



Stop at request



Member of the SGS Group (2008-2012)



Contattaci

Abbiamo un team di vendita e assistenza efficienti per offrire ai clienti un completo supporto tecnico. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti soluzioni di lega di alluminio sulla soluzione.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.alibaba.com/trade-manager/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713