

## Descrizione del prodotto

# specificazione

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nome del prodotto</b> | 1060 cerchio in alluminio                                                                                                                                                                            |
| <b>Lega</b>              | 1060                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperare</b>         | O                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spessore</b>          | 1,0-8,0 mm                                                                                                                                                                                           |
| <b>ID</b>                | 120-650 mm                                                                                                                                                                                           |
| <b>Superficie</b>        | Essere liberi da macchia di olio, dentatura, inclusione, graffi, macchiature, ossidazione, rotture, corrosione, marchi rotondi, striature di sporcizia e altri difetti che interferiranno con l'uso. |
| <b>MOQ</b>               | 5 tonnellate                                                                                                                                                                                         |
| <b>Standard</b>          | GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN                                                                                                                                                      |
| <b>Certificazione</b>    | ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV                                                                                                                                                                         |



# Applicazione



### Stoviglie.

Anodizzazione dura, lucidatura, smaltatura, pentole antiaderenti, pentola a pressione, pentole a riso, friggitrici, padelle, pentole.

Circle di alluminio è ampiamente usato nell'elettronica, nei prodotti chimici quotidiani, nella medicina, nella cultura e nell'educazione e nelle parti auto. Elettricità, isolamento, produzione macchinari, automotive, aerospaziale, militare, stampo, costruzione, stampa e altre industrie.

### Imballaggio & Consegna

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOQ</b>                          | 5 tonnellate                                                                                                                                                                     |
| <b>Produrre capacità</b>            | 2500 tonnellate / mese                                                                                                                                                           |
| <b>Carica del campione</b>          | Campione di formato carta A4 gratis, è sufficiente pagare il trasporto                                                                                                           |
| <b>Fare il campione</b>             | Circa una settimana dopo che otteniamo le spese                                                                                                                                  |
| <b>Articolo di pagamento</b>        | T / T, anticipo del 30%, saldo prima della spedizione. L / C irrevocabile a vista                                                                                                |
| <b>Tempo di consegna</b>            | Circa 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato                                                                                                                       |
| <b>dettagli sul confezionamento</b> | Pacchetto di esportazione standard.<br>Scatole di legno.<br>Un contenitore da 20 GP può caricare circa 18 tonnellate<br>Un contenitore da 40 GP può caricare circa 22 tonnellate |





**Riguardo a noi**

## Profilo Aziendale

**Harbin Dongxing Alluminio Co., Ltd.**

Benvenuti a Harbin Dongxing Alluminio Co., Ltd, un produttore cinese leader di prodotti in alluminio. Siamo stabiliti nel 2000, situato nella bellissima città di Harbin. La nostra fabbrica è un fornitore competente e affidabile in fogli di alluminio placcato e rivestito, in bobina, fogli e altri prodotti in alluminio in Cina.




**Attrezzatura di trasformazione**







## Le nostre certificazioni

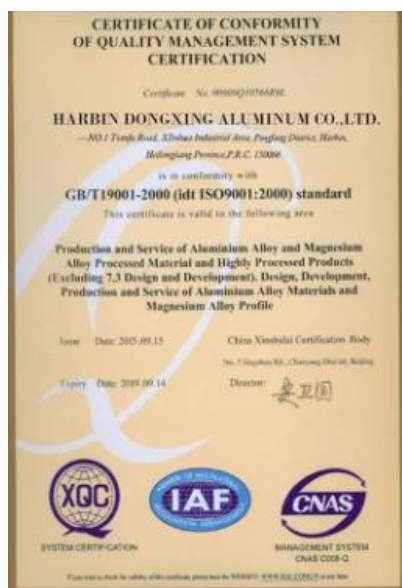

### TEST REPORT

No. : QZNI603012602ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.  
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:  
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS  
SGS Ref. No.: QZNI603012602ML  
Date of Receipt: Mar 30, 2016  
Testing Start Date: May 30, 2016  
Testing End Date: Apr 05, 2016  
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:  
SGS-CSTC Standards Technical  
Service Co., Ltd. GS Branch Testing  
Center  
Shirong Chen  
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2008-2012)



### TEST REPORT


No. : QZNI603012602ML  
Date : Apr 05, 2016  
Page: 2 of 2

Sample Test:

| Test Item                        | Specimen Size        | Tensile strength, $\sigma_b$ (MPa)         | Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)       | Elongation after fracture, $A_{50}$ (%) | Grain |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| ASTM B209<br>14 5052 H32<br>Flat | -                    | $\geq 110 \pm 10$<br>( $\geq 110 \pm 10$ ) | $\geq 100 \pm 10$<br>( $\geq 100 \pm 10$ ) | $\geq 10$<br>( $\geq 10$ )              | -     |
| Result                           | Rectangular specimen | 118                                        | 103                                        | 14                                      | Pass  |

Note 1: 1 is sample thickness, in.  
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 3052 H32.

Original Sample Photo



Stop at request



Member of the SGS Group (2008-2012)



## Contattaci

Abbiamo un team di vendita e assistenza efficienti per offrire ai clienti un completo supporto tecnico. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti soluzioni di lega di alluminio sulla soluzione.

*Contact Us*



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713