


specificazione

nome del prodotto	Fornitore di fogli di alluminio per batterie
Lega	Serie da 1000 a 8000
Temperare	O-H112
Spessore	0.006-0.2mm
Larghezza	200-1960 mm
ID	76/152 mm o come richiesto
Nucleo	Carta / alluminio / acciaio
rivestito	PE / PVDF.
Colore	differenza di colore delta E & le entro 0,6.
Goss	secondo la richiesta del cliente
Spessore del rivestimento	PE \geq 18um; PVDF \geq 25um; (durezza della matita) \geq 2HB
Adesione	\geq 1grade
La resistenza all'urto	non far cadere vernice, senza crepe (50KG / CM, ASTM-D-2794: 1993)
Resistenza al metil etil chetone	\geq 100
Resistenza all'abrasione	\geq 10000 senza alcuna modifica
MOQ	3 tonnellate
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificazione	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



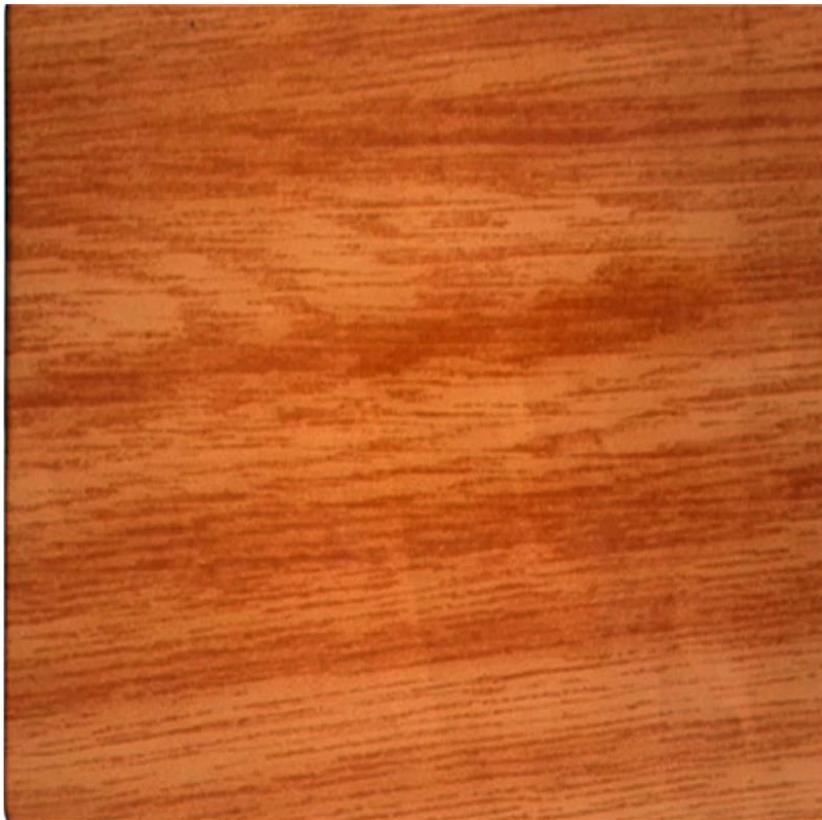

Applicazione



Imballaggio & Consegna

Dettagli dell'imballaggio: pacchetto standard di esportazione

Dettagli di consegna: 35-45 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato



1. Imballaggio di logistica speciale 2. Casse di legno 3. Pacchetto completo



1. Imballaggio speciale di logistica 2.Process 3. Pacchetto completo

Struttura dei prodotti



Ola nostra fabbrica

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

È stata fondata nel 2000, che è una collaborazione professionale specializzata nella produzione di leghe di alluminio e di profonde lavorazioni con materiali in alluminio. Siamo in grado di produrre serie complete di materiali in lega di alluminio; includono principalmente lamiera / lamiera di alluminio, bobina / striscia, pellicola, ecc., in totale 18 categorie, 260 leghe, più di 4500 varietà e 20000 dimensioni.





Contattaci

Abbiamo un efficiente team di vendita e tecnico per fornire ai clienti un supporto tecnico completo. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti applicazioni in lega di alluminio sulla soluzione.

