


Prodotto Descrizione

specificazione


Prodotto Nome	Produttore di bobine di alluminio Cina
Materiale	Serie 1000/3000/5000
Temperare	H114
Spessore	0,8-10 mm
Larghezza	100-2400 mm
Lunghezza	meno di 12000 mm
Superficie	Liberati da macchie di olio, ammaccature, inclusioni, graffi, macchie, scolorimento di ossidi, rotture, corrosione, marchi di registro, strisce di sporcizia e altri difetti che interferiscono con l'uso.
MOQ	5 tonnellate
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificazione	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

Prodotti Mostrare

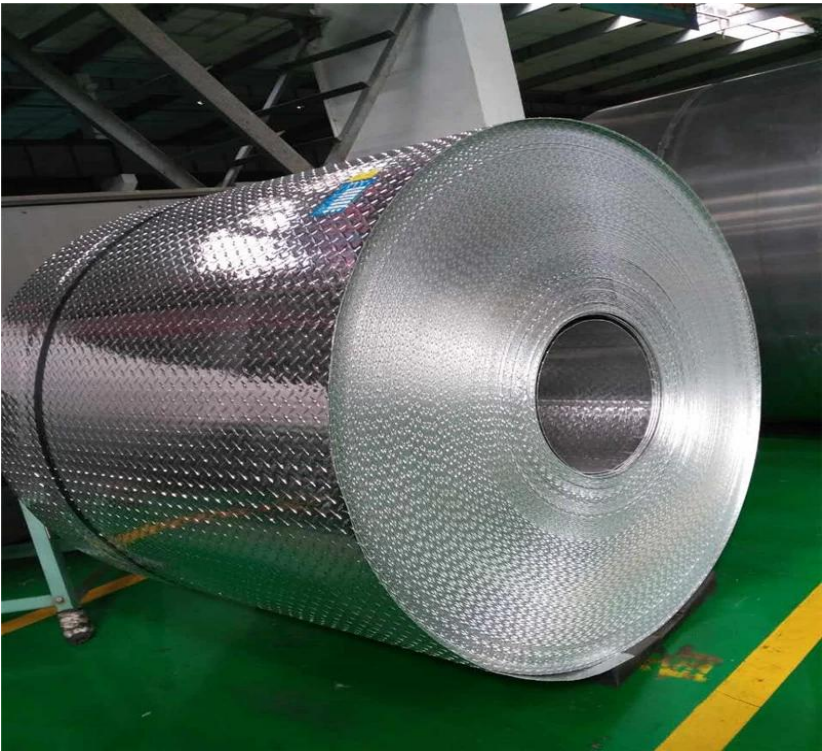



Applicazione

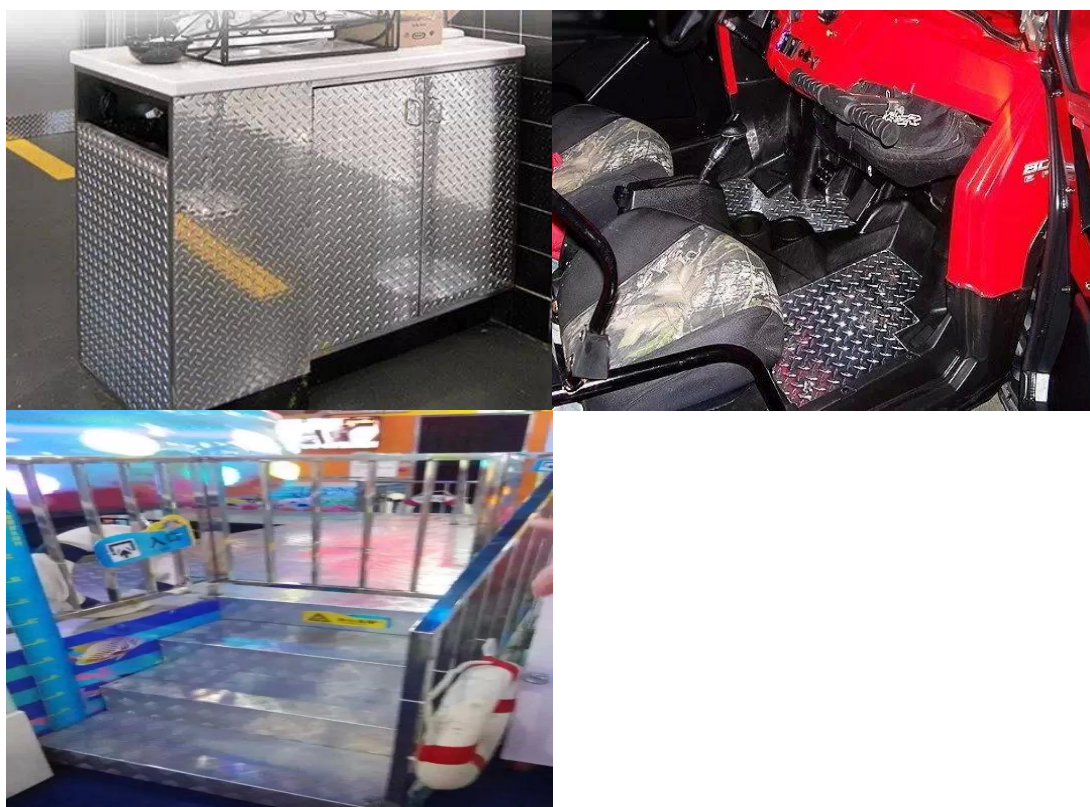

5 barre diamantate La bobina a quadretti in alluminio è ampiamente utilizzata nell'illuminazione, nella pellicola riflettente solare, nell'aspetto dell'edificio, nella decorazione di interni, nel soffitto, nella parete, nei mobili, negli armadi, nell'ascensore, nella decorazione interna dell'automobile, elettrodomestici, frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, rivestimento aerospaziale, militare, chimico / termico.

Imballaggio & Amp; Consegna

MOQ	3 tonnellate
Produrre capacità	2500 tonnellate / mese
Carica del campione	Campione formato carta A4 gratuitamente, è necessario solo pagare il trasporto
Creazione di campioni	Circa una settimana dopo aver ricevuto le accuse
Articolo di pagamento	T / T, pagamento anticipato del 30%, saldo prima della spedizione. L / C irrevocabile a vista
Tempo di consegna	25-35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato
dettagli sul confezionamento	Pacchetto standard di esportazione Pallet orizzontale e verticale. Un container da 20 GP può caricare circa 18 tonnellate Un container da 40 GP può caricare circa 22 tonnellate





Riguardo a noi

Profilo Aziendale

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Benvenuti a Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, un importante produttore cinese di prodotti in alluminio. Siamo stabiliti nell'anno 2000, situato nella bellissima città di Harbin. La nostra fabbrica è un fornitore competente e affidabile in lamine di alluminio semplici e rivestite, bobine, fogli e altri prodotti in alluminio in Cina.



Attrezzatura per il trattamento





Nostro certificazioni



TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG
DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/ were submitted and identified on behalf of the client as:

The following sample(s) was/were submitted and retained on behalf of the client as:

Sample Name	: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.	: GZIN1603012563PC
Date of Receipt	: Mar 30, 2016
Testing Start Date	: Mar 30, 2016
Testing End Date	: Apr 05, 2016
Test result(s)	: For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Shining Chan
Authorized signatory

[illegible]

TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Tensile Test:

Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Test method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15					
Test item	Specimen type	Tensile strength, S _t (ksi)	Yield strength, YS(0.2% offset) (ksi)	Elongation after fracture, G=2in. (%)	Con.
ASTM B209-14 5052 H32 Req.	-	31.0~38.0 (0.114≤ σ_{TS} ≤0.249)	≥23.0 (0.114≤ σ_{TS} ≤0.249)	≥9 (0.114≤ σ_{TS} ≤0.249)	-
Result	Rectangular noncylindrical	31.6	23.3	14	Pass

Note:1. t is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32

Original Sample Photo:



***** End of report*****

[illegible]

Contatto noi

Abbiamo un efficiente team di vendita e tecnico per fornire ai clienti un supporto tecnico completo. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti applicazioni in lega di alluminio sulla soluzione.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713