

Descrizione del prodotto

specificazione

nome del prodotto	società del cerchio di alluminio della porcellana
Lega	1060
Temperare	O
Spessore	1,0-8,0 mm
ID	120-650 mm
Superficie	Siate liberi da macchie d'olio, ammaccature, inclusioni, graffi, macchie, scolorimento di ossido, rotture, corrosione, marchi di registro, strisce di sporcizia e altri difetti che interferiranno con l'uso.
MOQ	5 tonnellate
Standard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificazione	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Applicazione



Stoviglie.

Anodizzazione dura, lucidatura, smaltatura, pentole antiaderenti, pentola a pressione, pentole per riso, friggitrice, pentole, pentole.

Aluminium Circle è ampiamente usato nell'elettronica, nella chimica quotidiana, nella medicina, nella cultura, nell'istruzione e nei ricambi auto. Elettrico, isolamento, produzione di macchinari, automotive, aerospaziale, militare, stampi, costruzioni, stampa e altre industrie.

Imballaggio & Consegna

MOQ	5 tonnellate
Produrre capacità	2500 tonnellate / mese
Carica del campione	Campione formato carta A4 gratuitamente, è necessario solo pagare il trasporto
Creazione di campioni	Circa una settimana dopo aver ricevuto le accuse
Articolo di pagamento	T / T, pagamento anticipato del 30%, saldo prima della spedizione. L / C irrevocabile a vista
Tempo di consegna	Circa 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato
dettagli sul confezionamento	Pacchetto standard di esportazione Scatole di legno. Un container da 20 GP può caricare circa 18 tonnellate Un container da 40 GP può caricare circa 22 tonnellate



Riguardo a noi

Profilo Aziendale

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Benvenuti a Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, un importante produttore cinese di prodotti in alluminio. Siamo stabiliti nell'anno 2000, situato nella bellissima città di Harbin. La nostra fabbrica è un fornitore competente e affidabile in lamine di alluminio semplici e rivestite, bobine, fogli e altri prodotti in alluminio in Cina.




Attrezzatura per il trattamento





Le nostre certificazioni

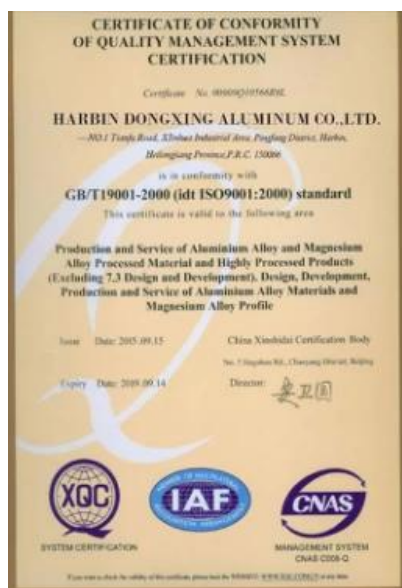

TEST REPORT

No. : QZN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZN1603012602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. GC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2008-2012)



TEST REPORT


No. : QZN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Sample Test:

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, σ_{TS} (MPa)	Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Unit
ASTM B209 14 5052 H32 Flat		$\geq 110 \pm 10$ ($\geq 110 \pm 10$)	$\geq 100 \pm 10$ ($\geq 100 \pm 10$)	≥ 14 (≥ 14)	MPa
Result	Rectangular specimen	118	103	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 3052 H32.

Original Sample Photo



Stop at request



Member of the SGS Group (2008-2012)



Contattaci

Abbiamo un efficiente team di vendita e tecnico per fornire ai clienti un supporto tecnico completo. Negli aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti tecnici e clienti per fare progressi insieme per fornire ai clienti applicazioni in lega di alluminio sulla soluzione.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713