

Specificatie

productnaam	1060 aluminium cirkel
Legering	1060
Temperen	O
Dikte	1,0-8,0 mm
ID kaart	120-650 mm
Oppervlak	Blijf vrij van verkleuring, dun, insluiting, krassen, vlekken, oxidatie, pauzes, corrosie, rollenmarkeringen, vuilstrips en ander defect dat het gebruik zal beïnvloeden.
MOQ	5 ton
Standaard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
certificaat	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Toepassing



Kookgerei.

Hard Anodiseren, Polijsten, Inbouwen, Non-Pasta kookgerei, Drukkookpan, Rijstkookplaten, Vaatvriezers, Pannen, Potten.

Aluminium Circle wordt veel gebruikt in elektronica, dagelijkse chemicaliën, geneeskunde, cultuur en onderwijs en auto-onderdelen. Elektrische, isolatie-, machinesindustrie-, automotive-, lucht- en ruimtevaart-, militaire-, schimmel-, bouw-, druk- en andere industrieën.

Verpakking & Levering

MOQ	5 ton
Capaciteit produceren	2500 ton / maand
Sample Charge	A4-papiermonster gratis, u hoeft alleen de vracht te betalen
Sample Making	Ongeveer een week nadat we de kosten krijgen
Betaalpunt	T / T, 30% vooruitbetaling, saldo voor verzending. Onherroepelijke L / C in zicht
Tijd om te bezorgen	Ongeveer 30 dagen na ontvangst van de voorschot
Details over de verpakking	Standaard exportpakket. Houten kisten. Een 20 GP container kan ongeveer 18 ton laden Een 40 GP container kan ongeveer 22 ton laden



Over ons

Bedrijfsprofiel

Harbin Dongxing Aluminium Co, Ltd

Welkom bij Harbin Dongxing Aluminum Co, Ltd, een toonaangevende Chinese fabrikant van aluminium products. We zijn opgericht in het jaar 2000, gelegen in mooie stad Harbin. Onze fabriek is een bekwaame en betrouwbare leverancier in platte en gecoate aluminiumfolie, spiraal, lak en andere aluminiumproducten in China.




Verwerkingsapparatuur





Onze certificaties

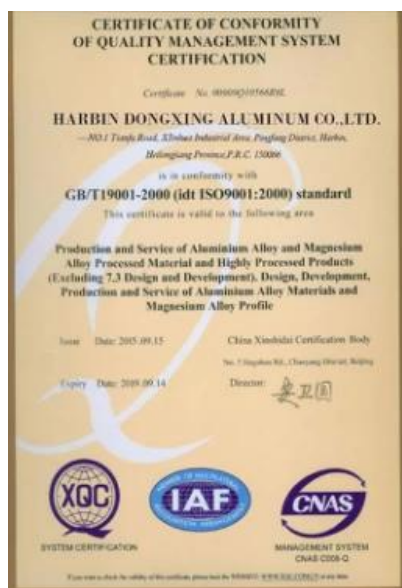

TEST REPORT

No. : QZ010031262ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150006

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ010031262MPC
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: Mar 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. QC Branch Testing Center
150006, Harbin, China
Tel: +86 451 8388 8888
Fax: +86 451 8388 8888
E-mail: qz010031262ML@sgs.com.cn
Website: www.sgs.com.cn



TEST REPORT

No. : QZ010031262ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2


Sample Test:

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, σ_{TS} (MPa)	Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Dist.
ASTM B209 14 5052 H32 Flat	11.13 (0.44) (0.114 (1/8) 0.240)	311 (11.0) (11.0 (1/8) 0.240)	205 (7.5) (7.5 (1/8) 0.240)	18 (18 (1/8) 0.240)	Pass
Result	Receiving specimen	21.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 3052 H32.

Original Sample Photo:



Stop at request



SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. QC Branch Testing Center
150006, Harbin, China
Tel: +86 451 8388 8888
Fax: +86 451 8388 8888
E-mail: qz010031262ML@sgs.com.cn
Website: www.sgs.com.cn



Neem contact met ons op

We hebben een efficiënt verkoop- en technisch team om klanten uitgebreide technische ondersteuning te bieden. Bij product upgrades, technische updates en klanten om vooruitgang te boeken om klanten met aluminiumlegeringen op de oplossing te voorzien.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713