

Specificatie

productnaam	china aluminium ronde schijf
Legering	1060
Temperen	O
Dikte	1.0-8.0 mm
ID kaart	120-650 mm
Oppervlakte	Wees vrij van olievlek, deuk, insluiting, krassen, vlekken, verkleuring van oxide, breuken, corrosie, roltekens, vuilstrepen en ander defect dat het gebruik zal verstoren.
MOQ	5 ton
Standaard	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
certificaat	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Toepassing



Kookgerei.

Hard anodiseren, polijsten, emaileren, antikleef kookgerei, snelkookpan, rijstkokers, vet friteuses, pannen, potten.

Aluminium Circle wordt veel gebruikt in de elektronica, dagelijkse chemicaliën, medicijnen, cultuur en onderwijs en auto-onderdelen. Elektro, isolatie, machinebouw, automobiel, ruimtevaart, militair, vorm, bouw, druk en andere industrieën.

Inpakken & Levering

MOQ	5 ton
Capaciteit produceren	2500 ton / maand
Monster laden	A4-formaat papier gratis, u hoeft alleen de vracht te betalen
Monster maken	Ongeveer een week nadat we de aanklacht hebben ontvangen
Betalingsitem	T / T, 30% vooruitbetaling, saldo vóór verzending. Onherroepelijke L / C op zicht
Tijd om te bezorgen	Ongeveer 30 dagen na ontvangst van de vooruitbetaling
Details over de verpakking	Standaard exportpakket. Houten kisten. Eén 20 GP-container kan ongeveer 18 ton laden Eén 40 GP-container kan ongeveer 22 ton laden



Over ons

Bedrijfsprofiel

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd.

Welkom bij Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, een toonaangevende Chinese fabrikant van aluminiumproducten. Wij zijn gevestigd in het jaar 2000, gelegen in de prachtige stad Harbin. Onze fabriek is een bekwame en betrouwbare leverancier in gewone en gecoate aluminiumfolie, coil, sheet en andere aluminiumproducten in China.




Verwerkingsapparatuur





Onze certificeringen

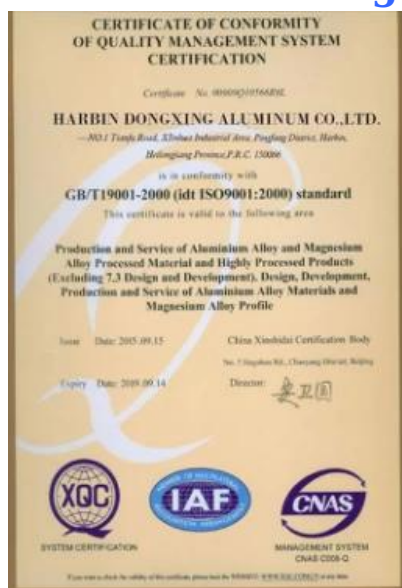

TEST REPORT

No. : QZ0100312602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ0100312602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: Mar 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. QC Branch Testing Center
150066, Harbin, China
Tel: +86 451 8388 8888 Fax: +86 451 8388 8889
E-mail: qz0100312602ML@sgs.com.cn
Website: www.sgs.com.cn



TEST REPORT

No. : QZ0100312602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2


Sample Test:

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, σ_{TS} (MPa)	Yield strength, $\sigma_{0.2}$ (MPa)	Elongation after fracture, A_{50} (%)	Dist.
ASTM B209 14 5052 H32 Fillet	14 5052 H32 Fillet	311 ± 10.0 (311 ± 10.0) (311 ± 10.0)	103.0 (103.0 ± 10.0) (103.0 ± 10.0)	18 (18 ± 1.0) (18 ± 1.0)	Pass
Result:	Receiving inspection	31.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.

2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Stop at report



SGS-CSTC Standards Technical Service Co., Ltd. QC Branch Testing Center
150066, Harbin, China
Tel: +86 451 8388 8888 Fax: +86 451 8388 8889
E-mail: qz0100312602ML@sgs.com.cn
Website: www.sgs.com.cn



Neem contact met ons op

We hebben een efficiënt verkoop- en technisch team om onze klanten uitgebreide technische ondersteuning te bieden. In productupgrades, technische updates en klanten om samen vooruitgang te boeken om klanten aluminiumlegeringstoepassingen op de oplossing te bieden.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713