


## produtos Descrição

## Especificação


<b>produtos Nome</b>	<a href="#">Bobina revestida de alumínio 5052H18</a>
<b>Material</b>	Série 1000/3000/5000
<b>Temperamento</b>	H114
<b>Espessura</b>	0,8-10 mm
<b>Largura</b>	100-2400 mm
<b>comprimento</b>	menos de 12000 mm
<b>Superfície</b>	Seja livre de mancha de óleo, dente, inclusão, arranhões, manchas, descoloração de óxido, rupturas, corrosão, marcas de rolo, marcas de sujeira e outros defeitos que interferirão com o uso.
<b>MOQ</b>	5 toneladas
<b>Padrão</b>	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
<b>Certificação</b>	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV

## Produtos exposição

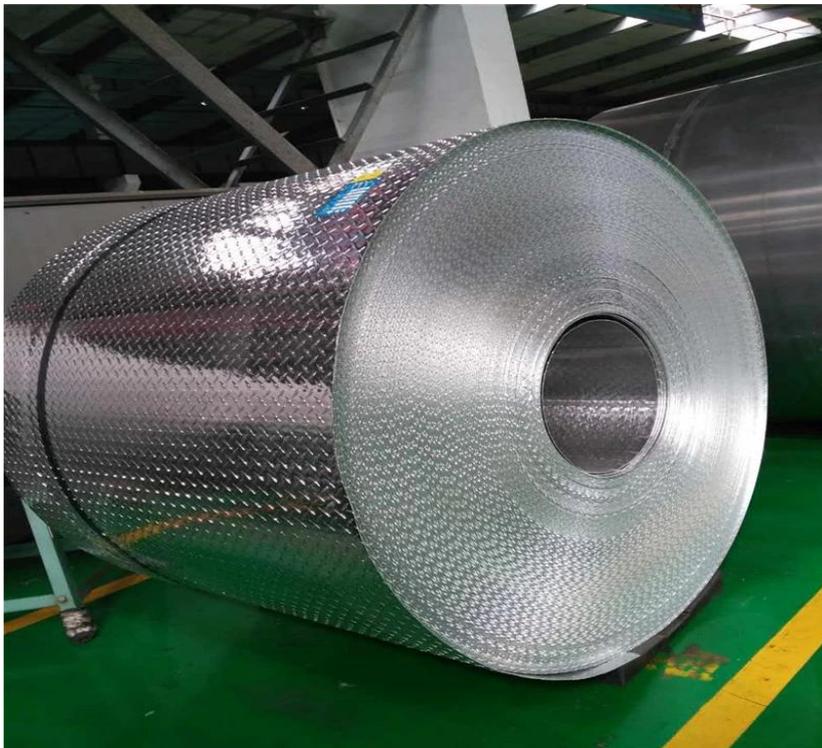



## Aplicação

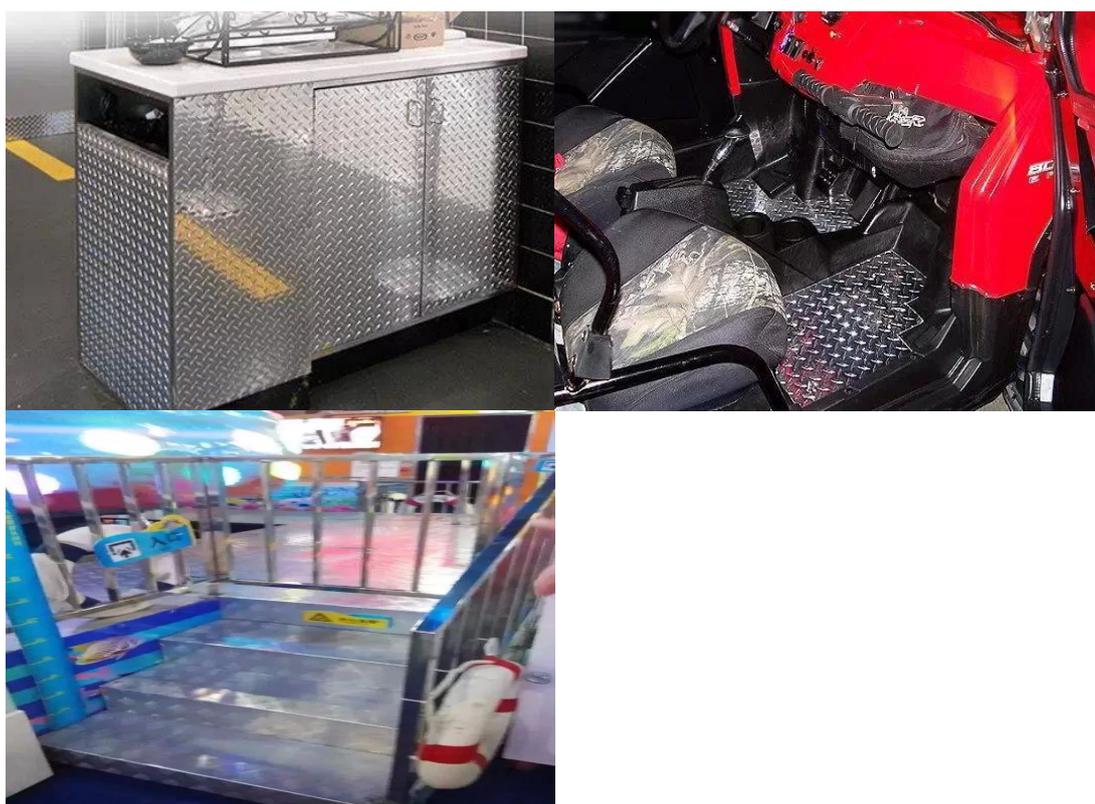

5 barras de diamante A bobina de xadrez de alumínio é amplamente utilizada na iluminação, filme reflexivo solar, aparência do edifício, decoração de interiores, teto, parede, móveis, armários, elevador, decoração interior do carro, eletrodomésticos, frigoríficos, fornos de microondas, equipamentos de áudio, aeroespacial, militar, revestimento de tubulação de isolamento químico / térmico.

## Embalagem & Entrega

<b>MOQ</b>	3 toneladas
<b>Produzir Capacidade</b>	2500 toneladas / Mês
<b>Taxa de exemplo</b>	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
<b>Fabricação de amostras</b>	Cerca de uma semana depois recebemos os encargos
<b>Item de pagamento</b>	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do embarque. L / C irrevogável à vista
<b>Tempo de entrega</b>	25-35 dias após ter recebido o pré-pagamento
<b>Detalhes da embalagem</b>	Pacote de exportação padrão. Paletes horizontais e verticais. Um recipiente de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um recipiente de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas





## Sobre nós

### **Perfil da companhia**

#### **Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd**

Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em folha de alumínio liso e revestido, bobina, folha e outros produtos de alumínio na China.



**Equipamento de processamento**





Nosso Certificações





TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHUA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name : 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No. : GZIN1603012563PC
Date of Receipt : Mar 30, 2016
Testing Start Date : Mar 30, 2016
Testing End Date : Apr 05, 2016
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GZ Branch Testing
Center

Signature of Shining Chan

Shining Chan
Authorized signatory



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereon. Available on request at www.sgs.com. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client.



TEST REPORT

No. : GZIN1603012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2


Tensile Test:

Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A370-15

Table with 6 columns: Test item, Specimen type, Tensile strength, Yield strength, Elongation after fracture, and Con. Row 1: ASTM B209-14 5052 H32 Req. Row 2: Result

Note: 1. t is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



\*\*\*\*\* End of report\*\*\*\*\*



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereon. Available on request at www.sgs.com. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client. The Company is not responsible for the accuracy of the information provided by the client.



Contato nos

Temos uma eficiente equipe de vendas e técnica para fornecer aos clientes suporte técnico abrangente. Nas atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para oferecer aos clientes aplicações de liga de alumínio na solução.

Contact Us



## Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: [amber@aludongxing.com](mailto:amber@aludongxing.com)
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.trademanager.com/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713