

Especificação

Nome do Produto	China 1060 fábrica de círculo de alumínio
Liga	1060
Temperamento	O
Espessura	1,0-8,0 mm
identidade	120-650 mm
Superfície	Seja livre de mancha de óleo, dente, inclusão, arranhões, manchas, descoloração de óxido, rupturas, corrosão, marcas de rolo, marcas de sujeira e outros defeitos que interferirão com o uso.
MOQ	5 toneladas
Padrão	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
Certificação	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



Aplicação



Utensílios de cozinha.

Hard anodização, polimento, esmalte, utensílios antiaderentes, panela de pressão, panelas de arroz, fritadeiras, panelas, panelas.

O Círculo de alumínio é amplamente utilizado na eletrônica, produtos químicos diários, medicina, cultura e educação e autopeças. Elétrica, isolamento, fabricação de máquinas, automotivo, aeroespacial, militar, moldes, construção, impressão e outras indústrias.

Embalagem & Entrega

MOQ	5 toneladas
Produzir Capacidade	2500 toneladas / Mês
Taxa de exemplo	Amostra de tamanho de papel A4 de graça, você só precisa pagar o frete
Fabricação de amostras	Cerca de uma semana depois recebemos os encargos
Item de pagamento	T / T, pré-pagamento de 30%, saldo antes do embarque. L / C irrevogável à vista
Tempo de entrega	Cerca de 30 dias após ter recebido o pré-pagamento
Detalhes da embalagem	Pacote de exportação padrão. Estojo de madeira. Um recipiente de 20 GP pode carregar cerca de 18 toneladas Um recipiente de 40 GP pode carregar cerca de 22 toneladas



Sobre nós

Perfil da companhia

Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd

Bem-vindo ao Harbin Dongxing Aluminium Co., Ltd, um dos principais fabricantes chineses de produtos de alumínio. Estamos estabelecidos no ano 2000, localizado na bela cidade de Harbin. Nossa fábrica é um fornecedor competente e confiável em folha de alumínio liso e revestido, bobina, folha e outros produtos de alumínio na China.




Equipamento de processamento





Nossas Certificações

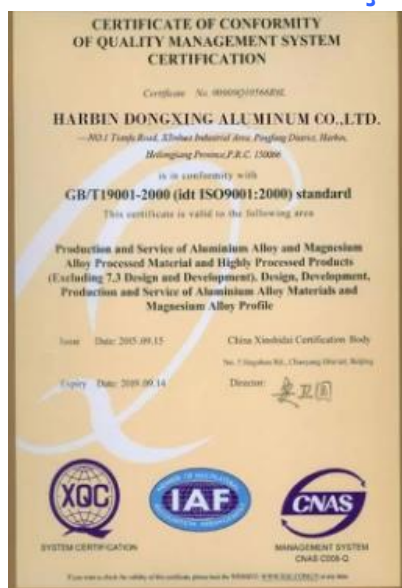

TEST REPORT

No. : QZ01003012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ01003012602ML
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. QC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2008-2012)



TEST REPORT

No. : QZ01003012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Sample Test:
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A821-14

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, 150-215 MPa (ksi)	Yield strength, 150-215 MPa (ksi)	Elongation after fracture, 150-215 MPa (ksi)	Grain
ASTM B209-14 5052 H32	14 5052 H32	310-380 (310-380) (310-380) (310-380)	240 (240) (240) (240)	18 (18) (18) (18)	Pass
Result	Reinspection specimen	31.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:

Stop at request



Member of the SGS Group (2008-2012)



Contate-Nos

Temos uma eficiente equipe de vendas e técnica para fornecer aos clientes suporte técnico abrangente. Nas atualizações de produtos, atualizações técnicas e clientes para avançar juntos para oferecer aos clientes aplicações de liga de alumínio na solução.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](https://www.skype.com/people/amberamber796)
- Trademanager: [cnaludongxing](https://www.alibaba.com/trade-manager/cnaludongxing)
- QQ: 2851851713