

Спецификация

наименование товара	1060 алюминиевый круг
сплав	1060
Характер	О
Толщина	1,0-8,0 мм
Я БЫ	120-650 мм
поверхность	Будьте свободны от масляного пятна, вмятины, включения, царапин, пятен, обесцвечивания оксидов, разрывов, коррозии, рулонных знаков, грязевых полос и других дефектов, которые будут мешать использованию.
МОQ	5 тонн
стандарт	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
сертификация	ISO9001, SGS, ROHS, FDA, TUV



заявка



Кухонная посуда.

Жесткий анодирование, полировка, эмалирование, антипригарная посуда, скороварка, рисоварка, фритюрницы, сковородки, горшки.

Алюминиевый круг широко используется в электронике, ежедневных химикатах, медицине, культуре, образовании и автозапчастях. Электрические, изоляционные, машиностроительные, автомобильные, аэрокосмические, военные, плесени, строительные, полиграфические и другие отрасли промышленности.

Упаковка & Доставка

МОQ	5 тонн
Производительность	2500 тонн / месяц
Пример оплаты	A4 формат выборки бесплатно, вам нужно только оплатить фрахт
Изготовление образцов	Примерно через неделю после получения оплаты
Элемент оплаты	Т / Т, предоплата 30%, баланс перед отправкой. Безотзывный аккредитив в поле зрения
Срок поставки	Примерно через 30 дней после получения предоплаты
Детали упаковки	Стандартный экспортный пакет. Деревянные ящики. Один контейнер 20 GP может загружать около 18 тонн Один контейнер 40 GP может загружать около 22 тонн



О нас

Профиль Компании

Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd

Добро пожаловать в Harbin Dongxing Aluminum Co., Ltd, ведущий китайский производитель алюминиевых изделий. Мы созданы в 2000 году, расположенном в красивом городе Харбине. Наша фабрика является компетентным и надежным поставщиком в алюминиевой фольге с прослойкой и покрытием, рулонах, листах и других алюминиевых изделиях в Китае.




Оборудование для переработки





Наши сертификаты

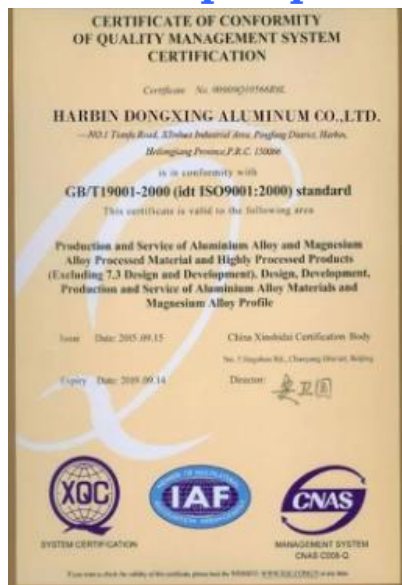

TEST REPORT

No. : QZ01003012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHA INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150006

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 3MM THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ01003012602PC
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: May 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Service Co., Ltd. QC Branch
Testing Center
Shirong Chen
Authorized signatory



Member of the SGS Group (2015-2017)



TEST REPORT

No. : QZ01003012602ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Sample Test:
Test Method: ASTM B209-14 & ASTM A821-14

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, (ksi) (MPa)	Yield strength, (ksi) (MPa)	Elongation after fracture, (in) (mm)	Dist.
ASTM B209-14 5052 H32	14 5052 H32	31.0 (213.7) (213.7)	24.0 (165.5) (165.5)	14.0 (355.6) (355.6)	Pass
Result	Receiving inspection	21.8	22.3	14	Pass

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Member of the SGS Group (2015-2017)



Свяжитесь с нами

У нас есть эффективная команда по продажам и технической поддержке для предоставления клиентам комплексной технической поддержки. В обновлениях продуктов, технических обновлениях и клиентах, чтобы добиться прогресса вместе, чтобы предоставить клиентам приложения для алюминиевых сплавов на решение.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713