

Ürün Açıklaması

Şartname

Ürün adı	cin 1060 alüminyum daire fabrika
alaşım	1060
öfke	O
Kalınlık	1.0-8.0 mm
İD	120-650 mm
Yüzey	Yağlı Boya, Dent, Kapsama, Çizikler, Leke, Oksit Renk Değişimi, Kırılmalar, Korozyon, Rulo İşaretleri, Kir Çizgileri ve kullanıma müdahale edecek diğer kusurlardan uzak durun.
Adedi	5 ton
Standart	GB / T 3880-2006, Q / Q 141-2004, ASTM, JIS, EN
belgeleme	ISO9001, SGS, RoHS, FDA, TÜV



Uygulama



Tencere.

Sert Eloksallama, Parlatma, Emaye kaplama, yapışmaz tencere, Düdüklü tencere, piring ocakları, Yağda kızartıcılar, Tavalar, Tencere.

Alüminyum Çember, elektronik, günlük kimyasallar, ilaç, kültür ve eğitim ve otomobil parçaları alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik, izolasyon, makine imalatı, otomotiv, havacılık, askeri, kalıp, inşaat, baskı ve diğer sanayi.

Ambalaj ve ampul; teslim

Adedi	5 ton
Kapasite Üret	2500 ton / Ay
Örnek Ücretlendirme	A4 kağıt boyutu örneği ücretsiz, yalnızca navlun ödemeniz gerekiyor
Örnek Yapma	Masrafları aldıktan yaklaşık bir hafta sonra
Ödeme Ögesi	T / T,% 30 ön ödeme, sevkiyat öncesi bakiye. Geri çevrilemez L / C görüşte
Teslimat süresi	Ön ödemenin alınmasından yaklaşık 30 gün sonra
paketleme Detayları	Standart ihracat paketi. Ahşap dolaplar. Bir 20 GP konteynır yaklaşık 18 ton yükleyebilir Bir adet 40 GP'lik bir konteyner yaklaşık 22 ton yükleyebilir



Hakkımızda

şirket Profili

Harbin Dongxing Alüminyum A.Ş., Ltd

Hoşgeldiniz Harbin Dongxing Alüminyum Ltd, alüminyum products.We önde gelen Çinli üretici 2000 yılında, güzel şehir Harbin bulunan kurulmuştur. Fabrikamız, düz ve kaplamalı alüminyum folyo, rulo, sac ve Çin'deki diğer alüminyum ürünler konusunda yetkili ve güvenilir bir tedarikçidir.




İşleme Ekipmanları





Sertifikalarımız

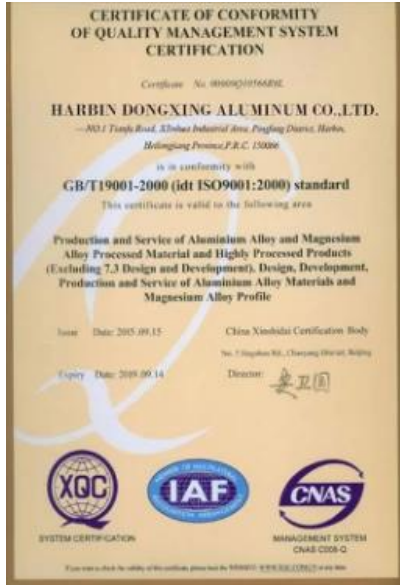

TEST REPORT

No. : QZ010031262ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 1 of 2

CUSTOMER NAME: HARBIN DONGXING ALUMINUM CO., LTD.
ADDRESS: NO.1 TIANFU ROAD, XINHU INDUSTRIAL AREA, PINGFANG DISTRICT, HARBIN, CHINA 150066

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as:
Sample Name: 5052 ALLOY IN 30M THICKNESS
SGS Ref. No.: QZ010031262MPC
Date of Receipt: Mar 30, 2016
Testing Start Date: Mar 30, 2016
Testing End Date: Apr 05, 2016
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s)

Signed for:
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co., Ltd. GC Branch Testing
Center
Shirong Chen
Authorized signatory



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. GC Branch Testing Center
150066, Harbin, China
Tel: +86 451 8380 8888 Fax: +86 451 8380 8889
E-mail: china@sgs-cstc.com.cn
Website: www.sgs-cstc.com.cn



TEST REPORT


No. : QZ010031262ML
Date : Apr 05, 2016
Page: 2 of 2

Sample Test:

Test Item	Specimen Size	Tensile strength, 150/215 (MPa)	Elongation after fracture, 150/215 (%)	Grain
ASTM B209 14 5052 H32	150/215	310-380 (215-275)	10-15 (10-15)	10-15
Result	Recapitulation	31.8 22.3 14	Pass	

Note 1: 1 is sample thickness, in.
2. The results comply with the requirement of ASTM B209-14 type 5052 H32.

Original Sample Photo:



Stop of report



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. GC Branch Testing Center
150066, Harbin, China
Tel: +86 451 8380 8888 Fax: +86 451 8380 8889
E-mail: china@sgs-cstc.com.cn
Website: www.sgs-cstc.com.cn



Bizimle iletişime geçin

Müşterilere kapsamlı teknik destek sağlamak için etkin bir satış ve teknik ekibimiz var. Ürün güncellemelerinde, teknik güncellemelerde ve müşterilerin birlikte çözümler üzerinde alüminyum alarım uygulamaları ile müşterilerine sunmak için ilerleme kaydetmek.

Contact Us



Amber Zheng

- Position: Sales Manager
- Tel: 0086-0451-87105377 0086-13766825059
- Email: amber@aludongxing.com
- SKYPE: [amberamber796](#)
- Trademanager: [cnaludongxing](#)
- QQ: 2851851713