□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
Mechencial □□□□□: □□□□□□□□□□□□□ gb/t-3880-2006□astm□jis□□□□ ENAW□
Cerification: iso9001: 2000□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□rohs□sgs □□□□.
□□ □□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□: seafreight □□□□□□□□□□□□□□□□□□ sutiable□
□□□□:30 □□
□□□□: 2000tons/□
□□□: □□□□□□□□□□□□
□□□□: t/t □□□□□□□□ lc □□□□

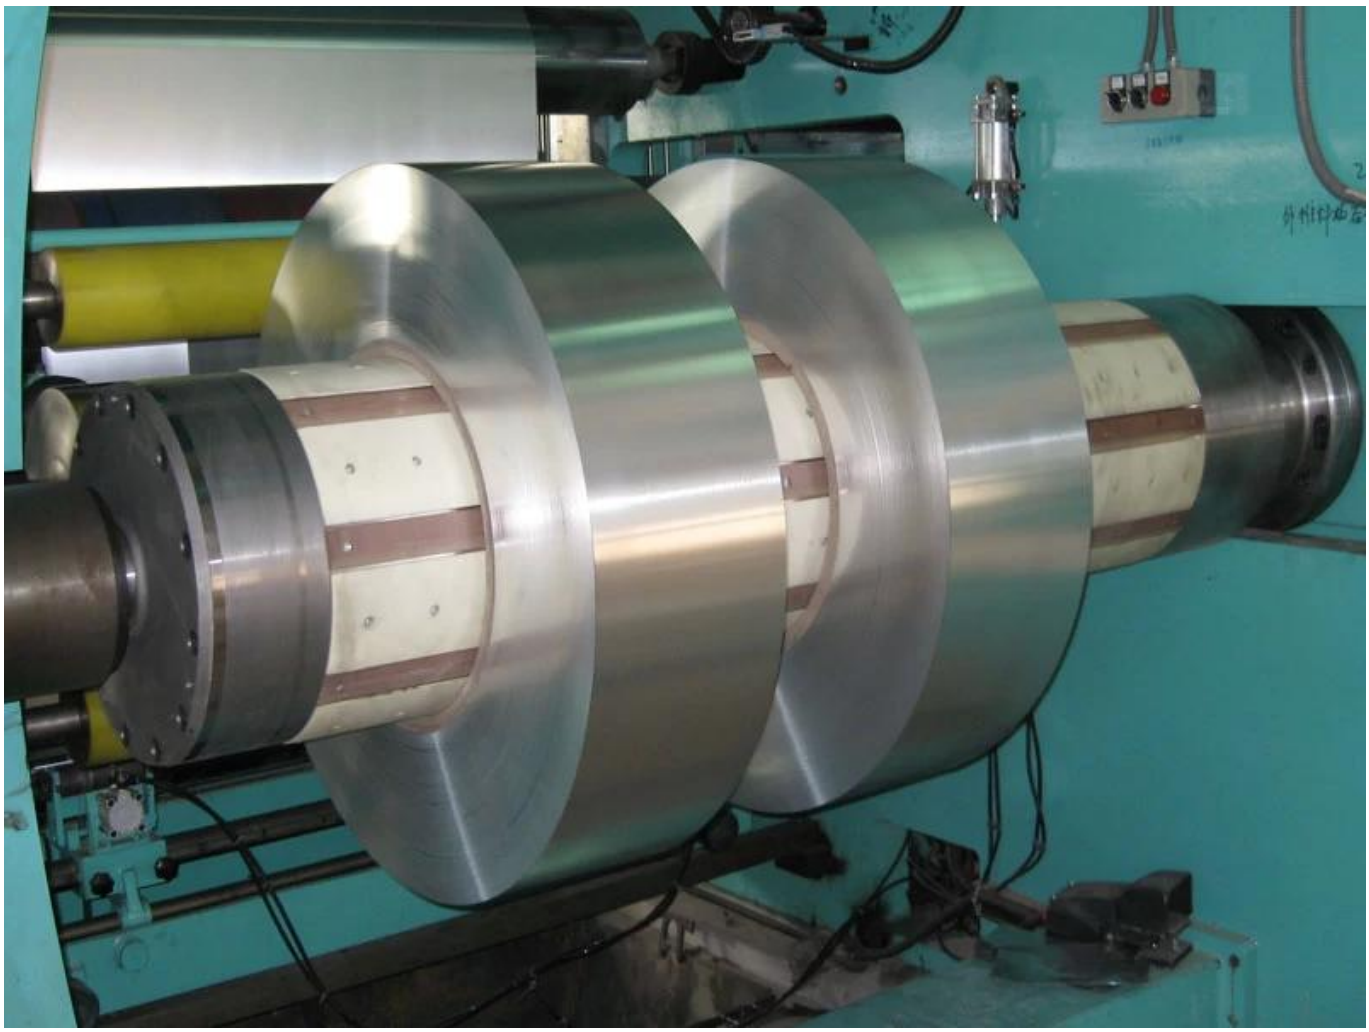

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

a: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□45-60 □□□□□
□□□□□□□□□□□□

q: □□□□□□□□□□□□□□?□□□□□□□□□□□□□□□
a: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□